




PACK EXTENSO DELTA L+

Monitoraggio della misura di convergenza



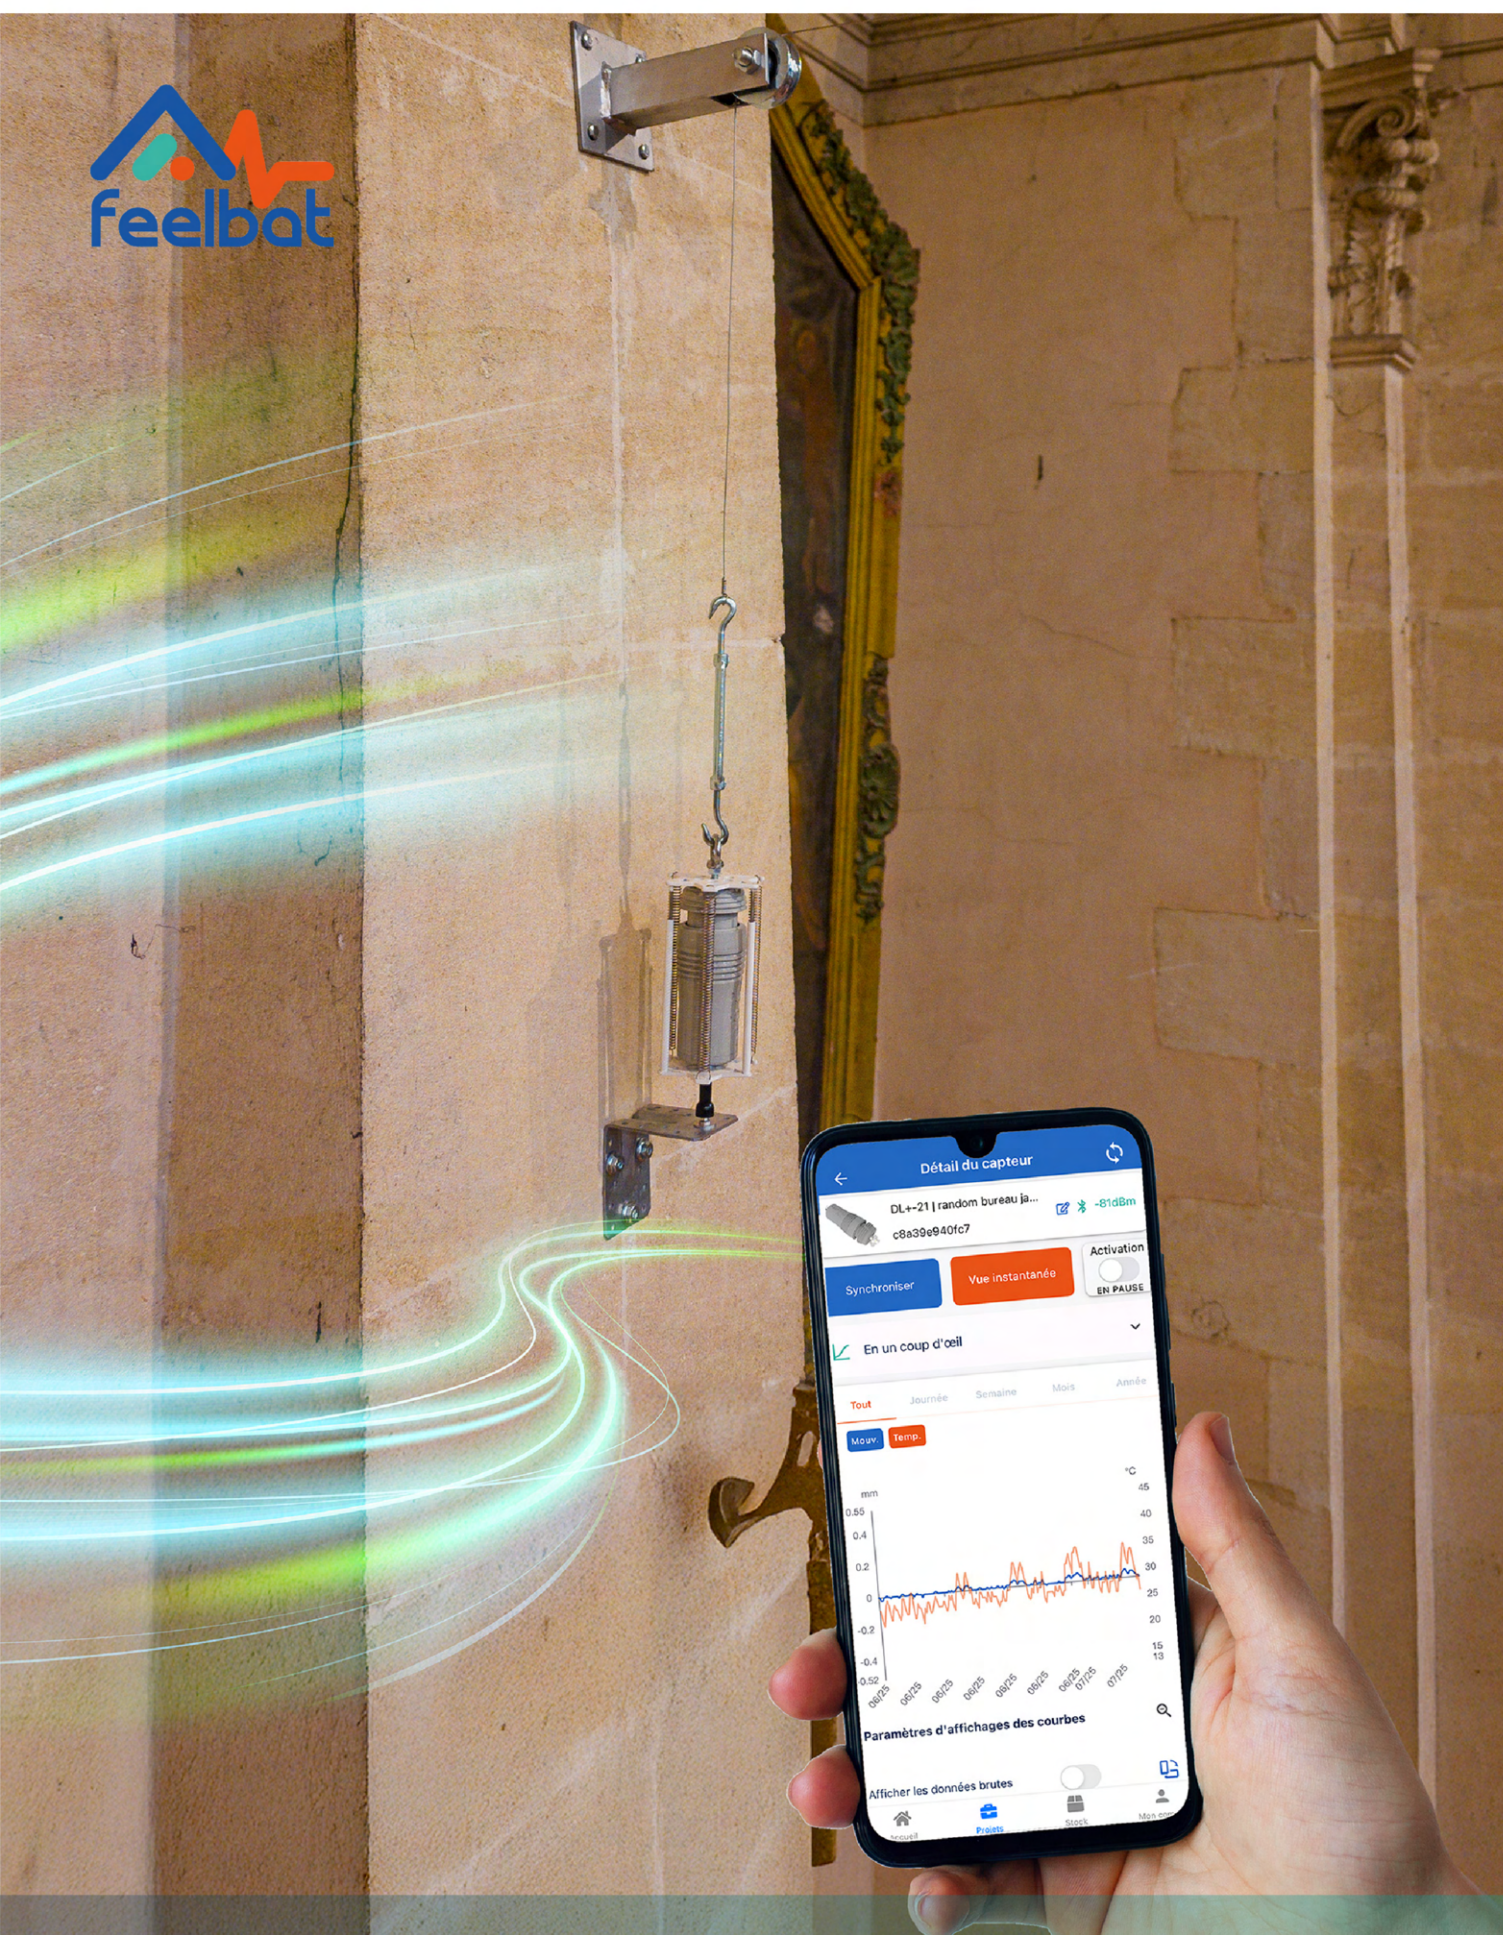

Con il pacchetto Extenso DELTA L+, trasformi il tuo sensore in un metro di convergenza.

Il pacchetto completo del DELTA L+ consente di effettuare misurazioni di spostamento precise su lunghe distanze.



Compatto & resistente

Polycarbonato / IP66



Preciso

0,01 mm / 1°C
Corsa 25 mm



Plug & Play

Facile da usare
e da installare



Autonomo

Batteria 3,6 V - 2,6 Ah



Connesso

Radio LPWAN
o Bluetooth


Vedere le caratteristiche del DELTA L+

Quando usare la misura di convergenza?

I differenti contesti

La misura di convergenza si applica a diversi contesti, quali :

- Monitoraggio dell'evoluzione di un arco
- Misurazione del comportamento delle pareti verticali
- Monitoraggio della flessione di un pavimento
- Tracciamento di crepe o movimento tra due pareti di un tunnel
- Sorveglianza di un'opera o di un edificio durante i lavori
- Azione preventiva a breve, medio o lungo termine di una manutenzione/ manutenzione
- Durante i lavori di demolizione

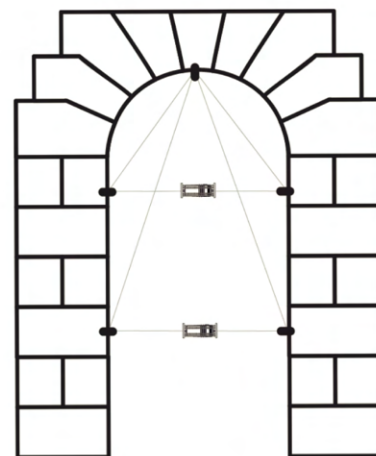

Il pacchetto Extenso DELTA L+ ti permette di trasformare il tuo sensore in un metro di convergenza.

L'ampio pacchetto del DELTA L+ vi offre la possibilità di effettuare misurazioni di spostamento precise su grandi distanze.

Il pacchetto Extenso è costituito da una culla metallica e molle per garantire una tensione continua e ottimale del filo INVAR.

Il design, il sistema e il design brevettato del sensore DELTA L+ con il suo ampio pacchetto rendono facile la sua installazione.

Il pacchetto Estenso è costituito da una culla metallica e molle per garantire una tensione continua e ottimale del filo INVAR.

Composto per il 64% da ferro e per il 36% da nichel, questo garantisce un basso movimento di dilatazione e retrazione in relazione alla temperatura.

L'obiettivo è garantire la massima precisione di misurazione dei movimenti tra due punti distanti da 0 a 20 metri.

Infine, una volta attivato, il servizio LINKFEEL consente di trasmettere automaticamente i dati al cloud sicuro FEELBAT, tramite la rete radio LPWAN, che combina basso consumo energetico, lunga portata e affidabilità di comunicazione.

**** Bisogno di più lunghezza del filo INVAR, chiamaci! ****

SEMPLICE E FACILE DA INSTALLARE

01 Adatto a tutti i tipi di materiali



Supporto cavo



Supporto mattoni



Supporto in metallo



Supporto in legno



Supporto in pietra


02 I fissaggi del Pack Estenso



03 Visualizza i tuoi dati in tempo reale e da remoto

Installate i sensori, configurateli e monitorate le vostre strutture in tempo reale ovunque vi troviate. Ricevete avvisi se viene superata una soglia predefinita, per una prevenzione efficace e una sicurezza ottimale.

Modifica i report PDF con pochi clic !

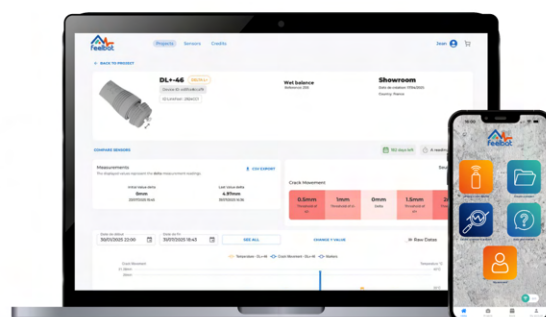

I nostri altri prodotti



Pacchetto Expert DELTA L

DELTA L Expert è un fessurimetro completo che consente di monitorare le fessurazioni sui 3 assi con grande precisione. I misuratori possono essere fissati con un tassello a percussione o con colla bicomponente. È sufficiente effettuare le misurazioni e riportarle nell'applicazione per un monitoraggio regolare.

Apertura - Taglio - Disallineamento



DELTA L+

DELTA L+ è un sensore elettronico connesso che consente di monitorare una fessura con grande precisione e in modo autonomo.

Consente di monitorare i movimenti della fessura da vicino o a distanza, nonché la temperatura esterna, dal proprio smartphone.

Apertura - Taglio - Misurazione dell'angolo - Disallineamento



DELTA R

DELTA R è un sensore di inclinazione biassiale connesso che consente di monitorare il movimento di inclinazione di muri o strutture con grande precisione e in modo autonomo.

Offre la possibilità di monitorare i movimenti di inclinazione su entrambi gli assi e la temperatura esterna dal proprio smartphone.

Due assi di misurazione: Y - X



DELTA L+ mini

DELTA L+ MINI offre un monitoraggio autonomo e preciso delle fessurazioni, valutando al contempo l'impatto dell'esposizione solare sul supporto fessurato.

Si fissa in pochi secondi tramite incollaggio senza necessità di forature.

Il sensore di crepe connesso più piccolo al mondo!



DELTA X-Hs

Il DELTA X-Hs è un sensore connesso dotato di una sonda elettronica per misurare l'umidità del suolo con grande precisione e in modo autonomo.

La sonda, da interrare ai piedi delle opere, fornisce dati rilevanti per diagnosi efficaci nel campo del RGA (ritiro e rigonfiamento delle argille).

La scelta più funzionale per l'RGA



DELTA X-P

Il sensore X-P, sensore piezometrico, consente di monitorare automaticamente il livello della falda freatica.

La sonda piezometrica è dotata di un cavo rinforzato con connettori impermeabili e un sistema di correzione atmosferica.

Cavo rinforzato da X ml (disponibile in diverse lunghezze)



Se ti rompi...
tu FEELBAT

Contattaci



contact@feelbat.fr



+33 4 12 34 56 78



www.feelbat.fr



contact@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
*Sede legale 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-DENIS*



www.feelbat.fr
in f o