




DELTA L

Per il monitoraggio manuale delle fessurazioni



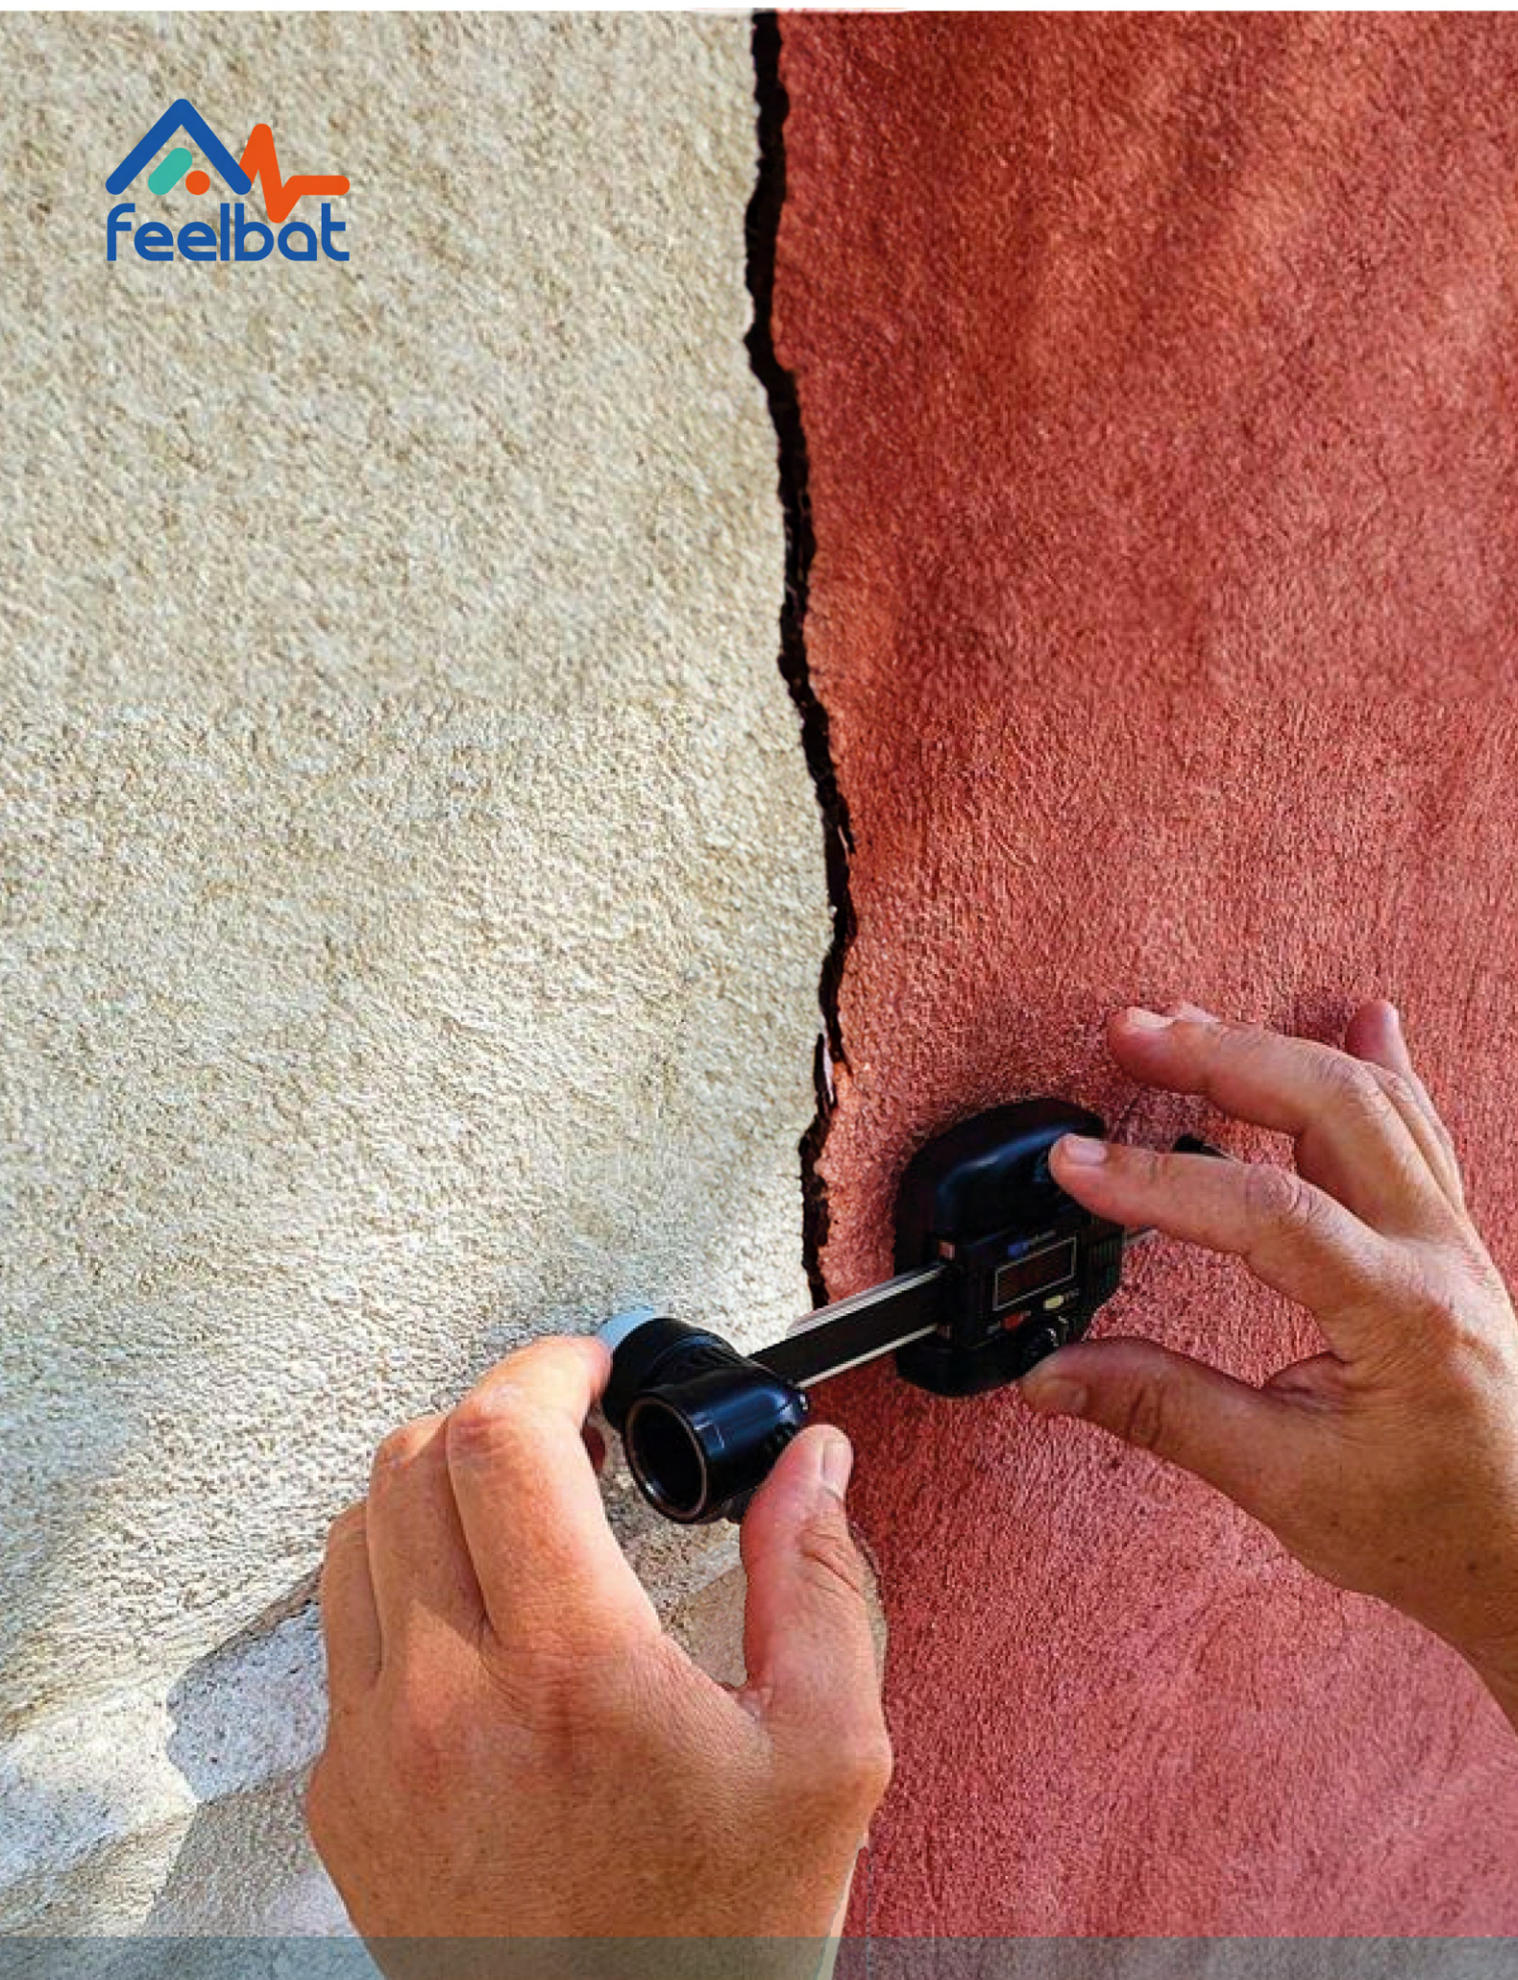

DELTA L è ideale per il monitoraggio manuale preciso delle fessurazioni sui tre assi di misurazione - apertura, taglio e dislivello ma anche per la misurazione angolare.

È in grado di misurare l'evoluzione delle crepe con una precisione di 1/100 mm, è compatto, resistente e conveniente, e il suo utilizzo è alla portata di tutti.



Compatto & resistente



Preciso
1/100ème mm



Plug & Play
Facile da usare e da installare



Digitale
Facile da leggere per una maggiore precisione



4 tipi di misurazioni
Apertura, taglio, sfalsamento e angolo

Funzionalità

Batteria a bottone 3,6 V	Peso 0,85kg	Dimensioni 22 x 4,5 x 7 cm
Precisione 0.01 mm	Elettronica - lettura digitale	Amplitudine massima 14 cm
Autonomia 1 a 5 anni*	4 tipi di misurazioni	Fissaggio tutti i tipi di materiali


*A seconda dell'uso



Apertura



Taglio

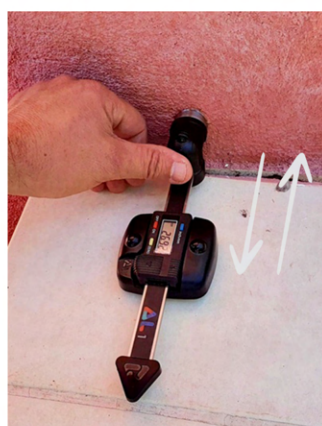

Misurazione angolare



Disallineamento


Con DELTA L, monitorate lo stato delle vostre strutture e approfittate di una soluzione completa ed efficace per il monitoraggio delle crepe in tutte le vostre opere.

Prendete le decisioni giuste (interventi immediati e a medio termine), monitorando l'evoluzione delle crepe grazie ad apparecchiature di misurazione.

(fessurimetro, calibro) rinomate per la loro affidabilità e precisione.

È sufficiente quindi trasferire i dati direttamente sull'applicazione mobile FEELBAT per ottenere automaticamente curve utilizzabili, che consentono un monitoraggio regolare e sicuro nel cloud FEELBAT.

I misuratori JC1 e JC2




I misuratori JC1 "a cupola" consentono di monitorare l'apertura di una fessura posizionandoli su entrambi i lati. Possono essere facilmente fissati con un tassello a percussione o incollati. Sono disponibili in policarbonato o acciaio inossidabile.



I misuratori JC2 "talonnette" consentono di monitorare il movimento di una fessura in taglio e disallineamento (sfalsamento). Possono essere facilmente fissati con un tassello a percussione o mediante incollaggio.


01 I diversi casi di applicazione

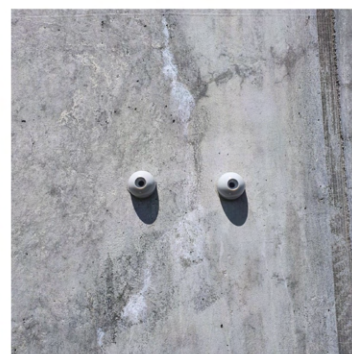

02 Come si usa?

Il DELTA L può essere installato su una parete utilizzando gli accessori in dotazione. Dopo aver installato i misuratori, recuperate le informazioni per riportarle direttamente sull'applicazione mobile al fine di generare curve automaticamente utilizzabili.

Sono disponibili 2 confezioni. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del negozio.

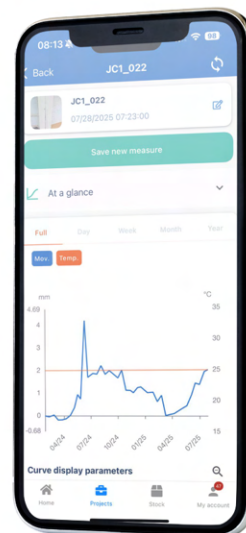

I nostri altri prodotti



DELTA L+

DELTA L+ è un sensore elettronico connesso che consente di monitorare una fessura con grande precisione e in modo autonomo.

Consente di monitorare i movimenti della fessura da vicino o a distanza, nonché la temperatura esterna, dal proprio smartphone.

Apertura - Taglio - Misurazione dell'angolo - Disallineamento



Pacchetto DELTA L+ estenso

Il pacchetto Estenso consente di misurare e monitorare i movimenti e gli spostamenti nelle strutture, quali gallerie, ponti o edifici.

Consente di valutare la stabilità e l'integrità della struttura rilevando i cambiamenti di convergenza, contribuendo così ad adottare misure preventive.

10 ML fil INVAR o 20 ML fil INVAR



DELTA R

DELTA R è un sensore di inclinazione biassiale connesso che consente di monitorare il movimento di inclinazione di muri o strutture con grande precisione e in modo autonomo.

Offre la possibilità di monitorare i movimenti di inclinazione su entrambi gli assi e la temperatura esterna dal proprio smartphone.

Due assi di misurazione: Y - X



DELTA L+ mini

DELTA L+ MINI offre un monitoraggio autonomo e preciso delle fessurazioni, valutando al contempo l'impatto dell'esposizione solare sul supporto fessurato.

Si fissa in pochi secondi tramite incollaggio senza necessità di forature.

Il sensore di crepe connesso più piccolo al mondo!



DELTA X-Hs

Il DELTA X-Hs è un sensore connesso dotato di una sonda elettronica per misurare l'umidità del suolo con grande precisione e in modo autonomo.

La sonda, da interrare ai piedi delle opere, fornisce dati rilevanti per diagnosi efficaci nel campo del RGA (ritiro e rigonfiamento delle argille).

La scelta più funzionale per l'RGA



DELTA X-P

Il sensore X-P, sensore piezometrico, consente di monitorare automaticamente il livello della falda freatica.

La sonda piezometrica è dotata di un cavo rinforzato con connettori impermeabili e un sistema di correzione atmosferica.

Cavo rinforzato da X ml (disponibile in diverse lunghezze)



Se ti rompi...
tu FEELBAT

Contattaci



contact@feelbat.fr



+33 4 12 34 56 78



www.feelbat.fr



contact@feelbat.fr
04 123 800 90



4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
*Sede legale 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-DENIS*



www.feelbat.fr
in f o