


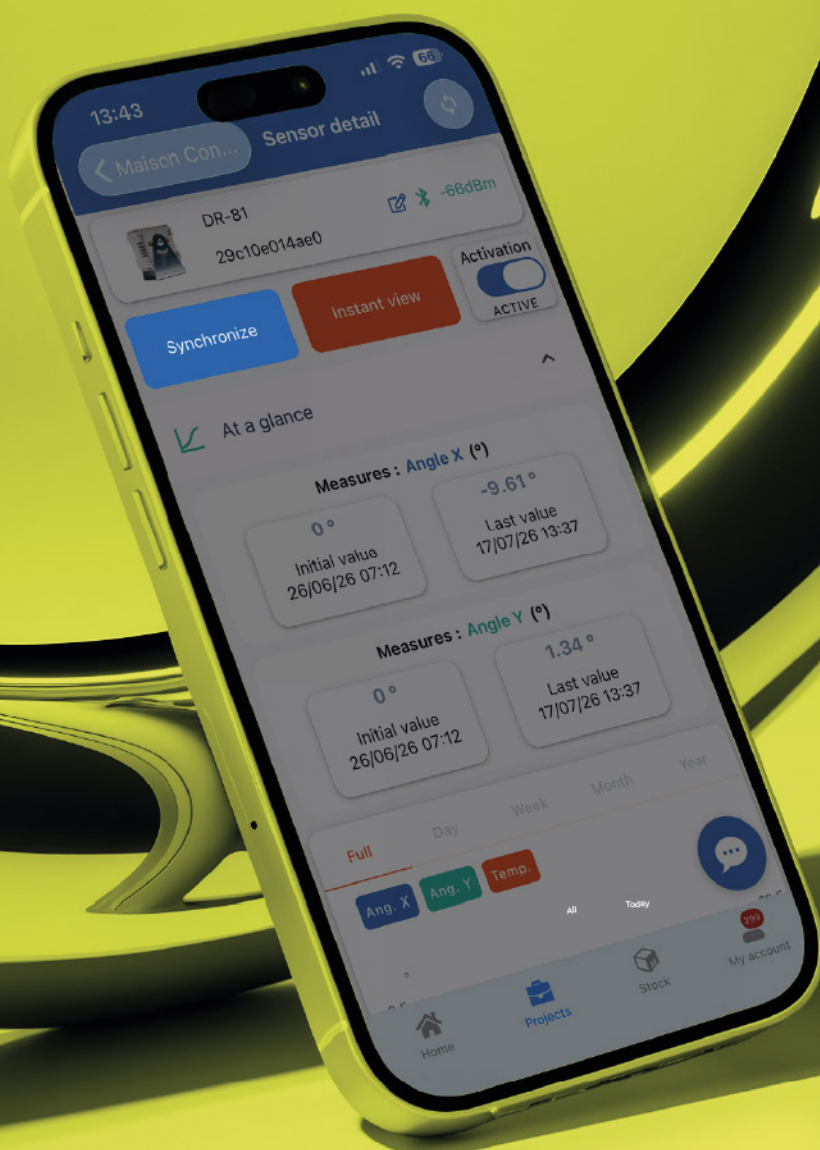

FICHA INFORMATIVA

Sincronización / resincronización

Introducción

01

Sincronización de datos

Recupera únicamente los últimos datos sincronizados o los datos no transmitidos por Sigfox.

02

Resincronización de datos

Recupera el conjunto completo de datos.



Definición de sincronización y resincronización

Existen dos métodos de recuperación de datos cuando desea recuperar datos mediante Bluetooth:

- Sincronización
- Resincronización

Estos dos modos de recuperación de datos están disponibles cuando se encuentra cerca del sensor y conectado mediante Bluetooth.

Sincronización: permite recuperar únicamente los nuevos datos registrados desde la última sincronización o desde los últimos datos transmitidos por Sigfox.

Resincronización: permite recuperar todos los datos almacenados en la memoria interna del sensor. Si se recuperan datos ya registrados anteriormente, estos sobrescribirán los datos existentes.

Después de sincronizar sus datos, si se detecta un período sin mediciones — desde unos días hasta varios meses — deberá utilizar la función de resincronización.

Requisitos previos



Estar cerca de un sensor electrónico



Tener el Bluetooth activado en su teléfono



Tener el registro de datos activado

Asegúrese de revisar cuidadosamente el gráfico de datos antes de abandonar el sitio para evitar futuros cortes en las mediciones.


01. Sincronización de datos

Recupera únicamente los últimos datos sincronizados o los datos no transmitidos por Sigfox.

Sincronización de datos

01

Abra la aplicación móvil y vaya a « Supervisión de sensores y proyectos ».

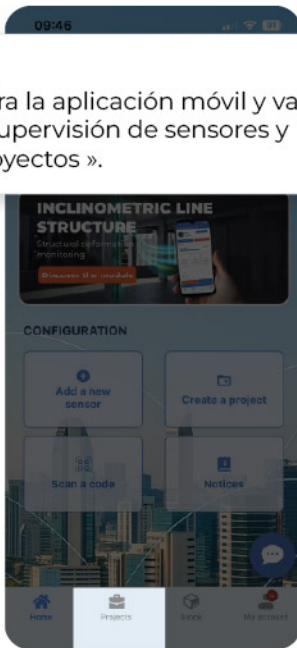

02

Seleccione el proyecto en el que se encuentra su sensor.



03

Abra su proyecto y haga clic en el sensor correspondiente.




04

A continuación, conéctese al sensor haciendo clic en « Conectar ».




05

Compruebe que el botón esté activo y haga clic en « Sincronizar ».

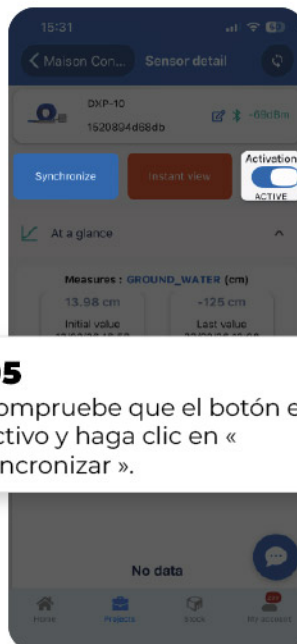

06

Se muestra un mensaje cuando la sincronización se ha completado correctamente.

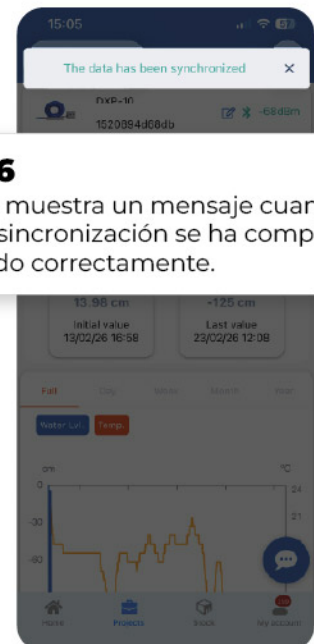


02. Resincronización de datos

Recupera el conjunto completo de datos.

Resincronización de datos

01

Abra la aplicación móvil y vaya a « Supervisión de sensores y proyectos ».

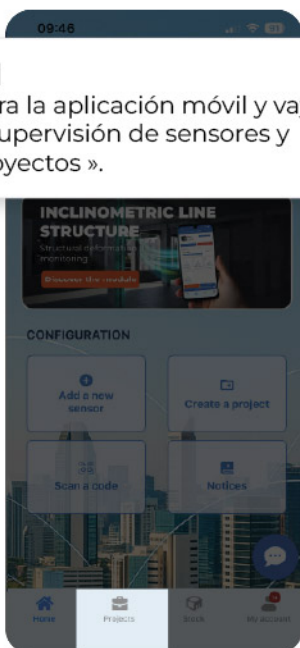

02

Seleccione el proyecto en el que está instalado su sensor.




03

Abra su proyecto y haga clic en el sensor correspondiente.




04

A continuación, conéctese al sensor haciendo clic en « Conectar ».

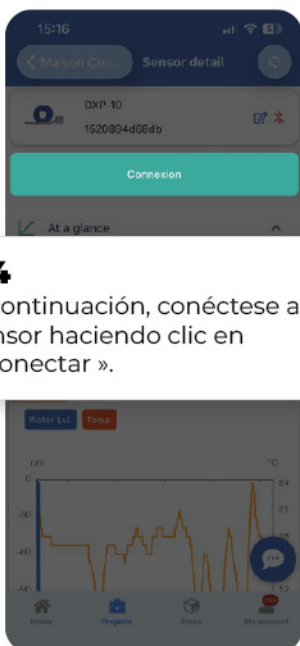


05

Vaya a « Configuración ».

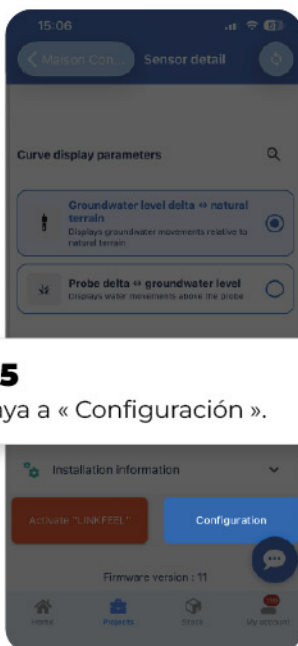

06



Abra la pestaña « Acciones ».

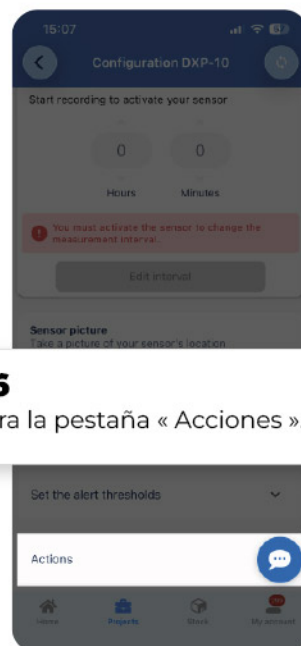




07

A continuación, haga clic en « Resincronizar datos ».

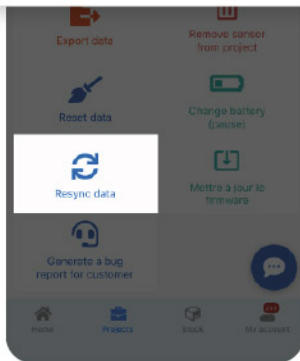


08

Se muestra un mensaje cuando la sincronización se ha completado correctamente.

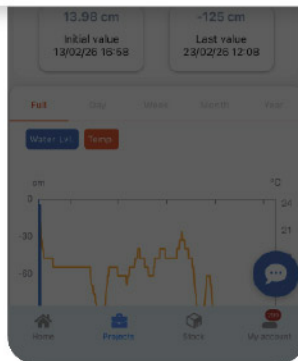


Ejemplos:


Antes de la sincronización

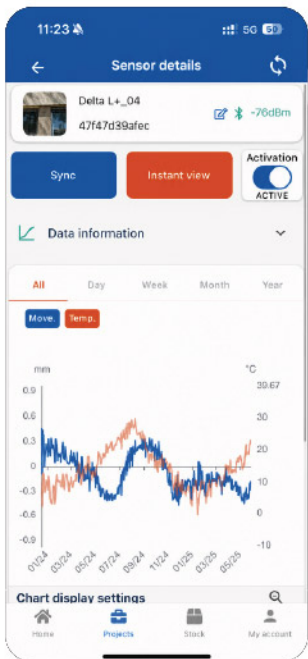


Después de la sincronización

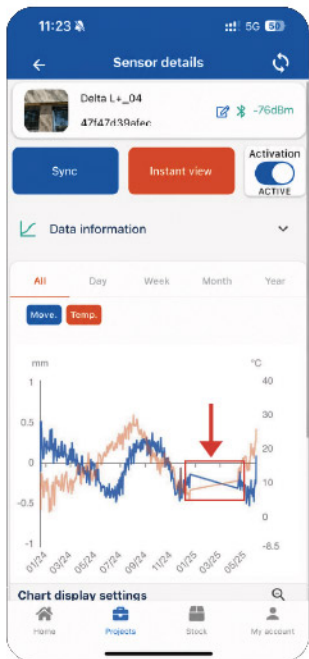


Antes de la sincronización

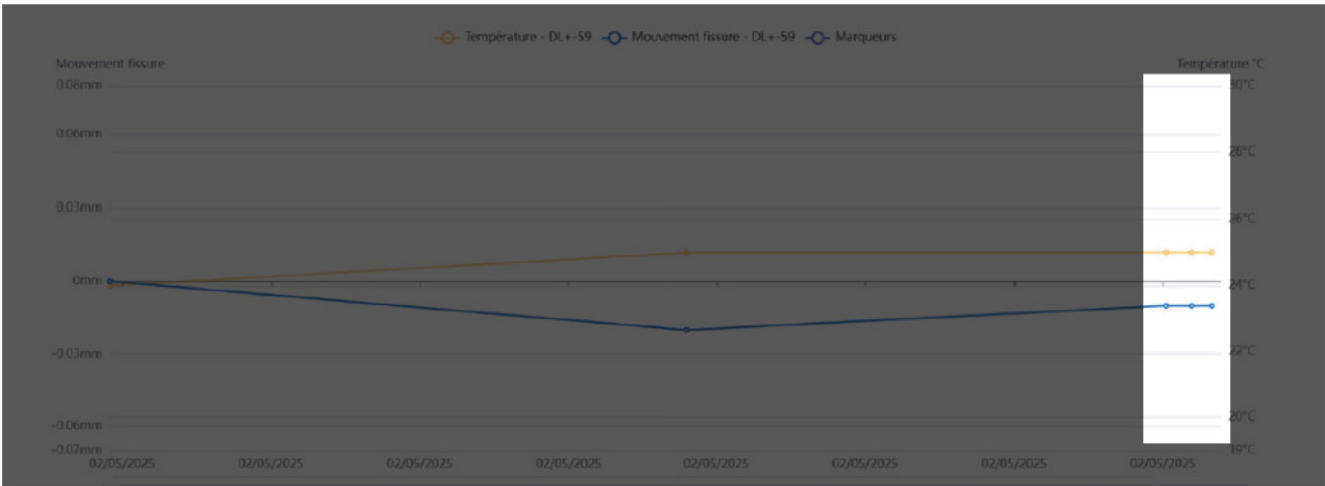

Después de la sincronización

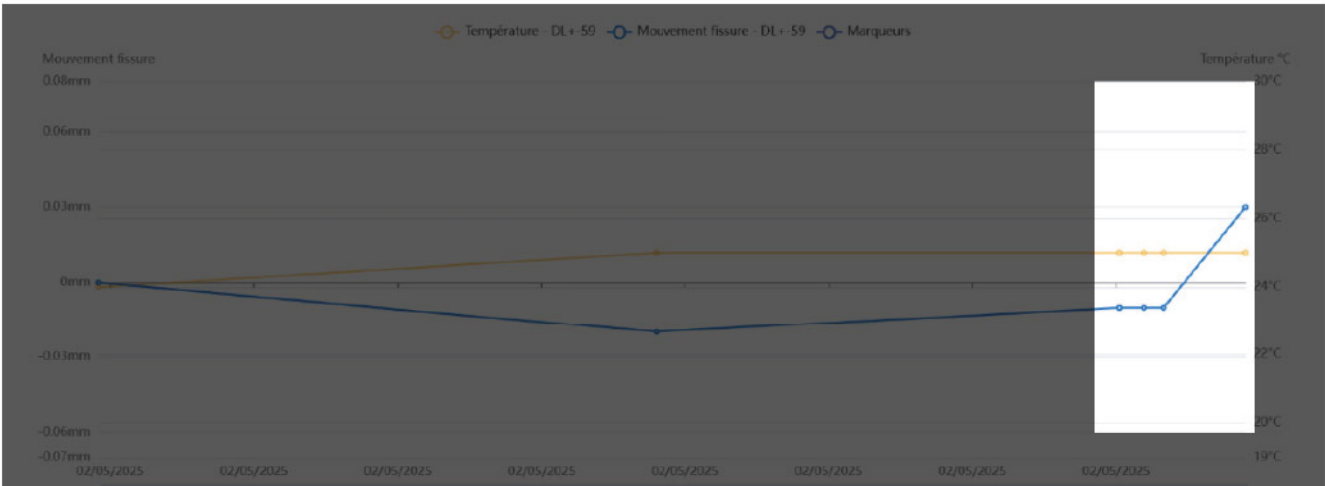


Antes de la sincronización

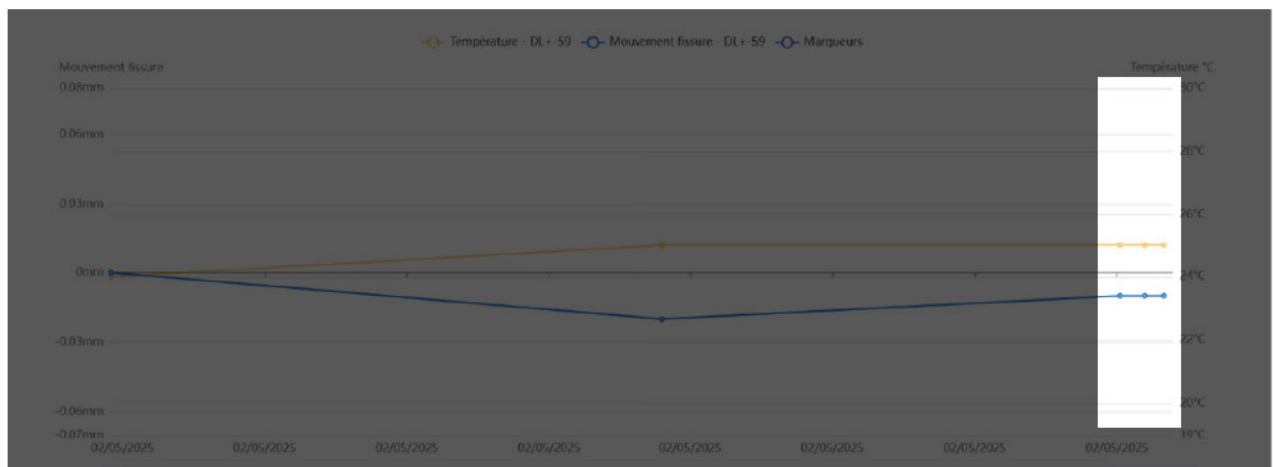


Después de la sincronización

Permite recuperar únicamente los nuevos datos registrados desde la última sincronización o desde la última transmisión por Sigfox.

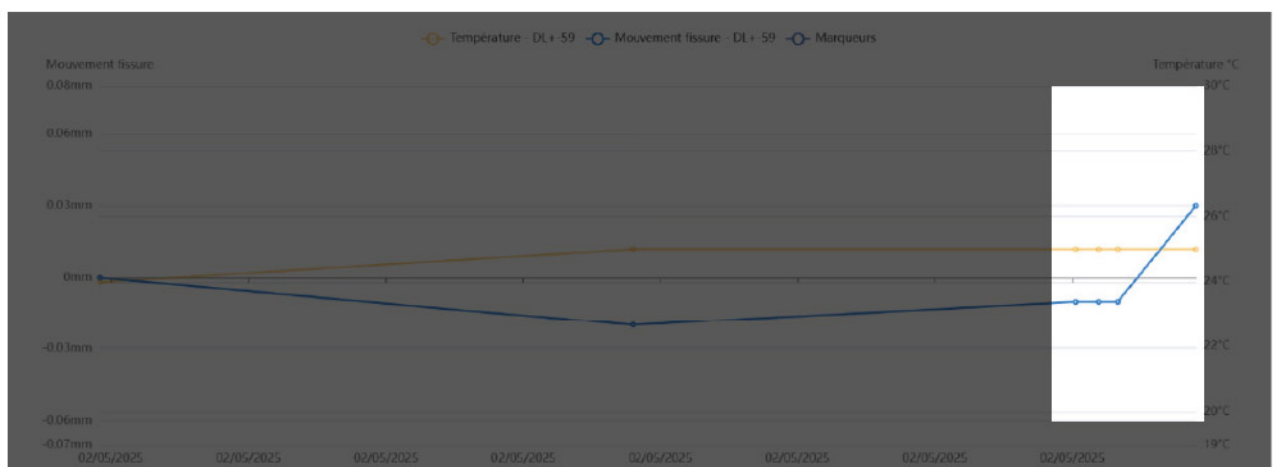

Después de la resincronización

Permite recuperar todos los datos almacenados en la memoria interna del sensor. Si se recuperan datos ya registrados anteriormente, estos sobrescribirán los datos existentes.

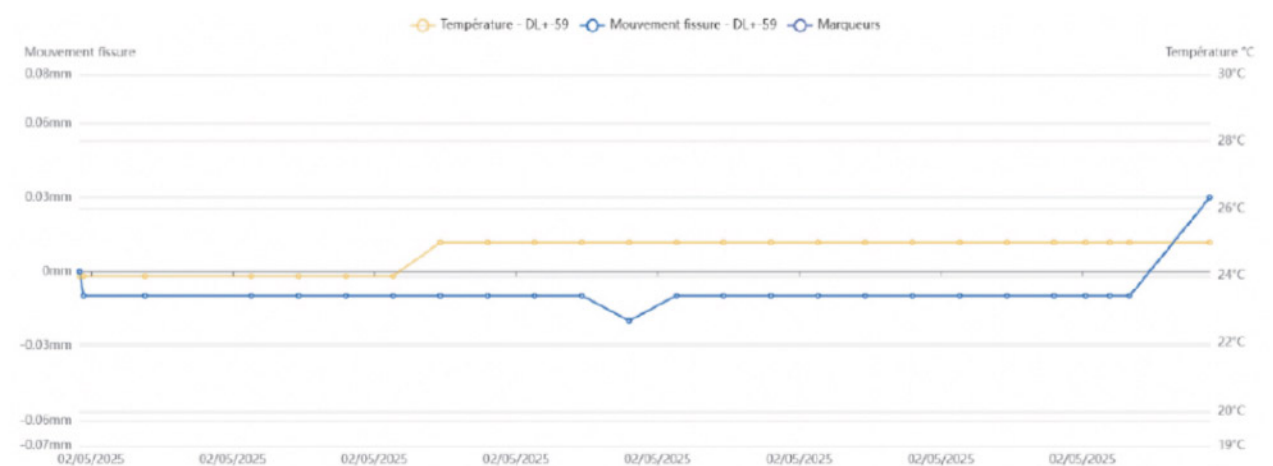



Si tienes fisuras tienes FEELBAT

Supervisa. Anticipa. Actúa.
Tus estructuras conectadas, monitorizadas en tiempo real.
FEELBAT te ayuda a tomar decisiones más seguras.

in f  

**¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?
¡Contáctanos!**



sav@feelbat.fr



04 123 800 90 - Opción 2