




**MANUAL**

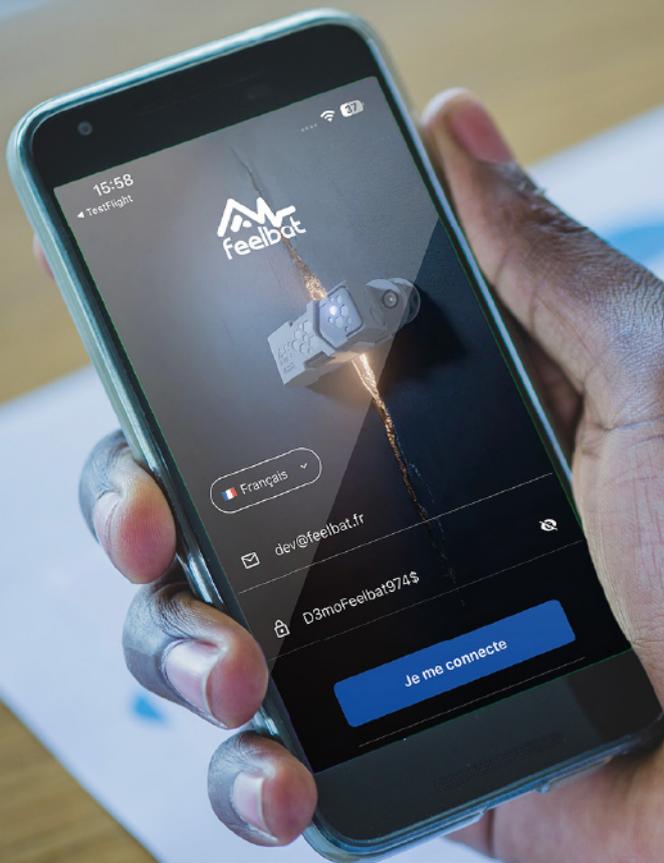

**APLICACIÓN MÓVIL**

# ÍNDICE

## Descargar la aplicación

P02\_ Registro FEELBAT

01

## Página de inicio

P03\_ Visión general

02

## Añadir un sensor

P04\_ Añadir un sensor

03

## Conectarse a un sensor

P05\_ Conectarse al sensor

04

## Configuración del sensor

P06\_ Configuración – intervalo de medición

P07\_ Configuración – umbrales de alerta

P08\_ Configuración – acciones

05

## Activar un token

P09\_ Añadir un token Linkfeel

06

## Proyecto

P11\_ Crear un proyecto

P12\_ Proyecto – detalles

P14\_ Proyecto – añadir un plano

P16\_ Proyecto – compartir el proyecto

P17\_ Proyecto – umbrales de alerta del proyecto

P18\_ Proyecto – destinatarios de alertas

07

## Stock

P19\_ Pestaña «Stock»

08

## Modo sin conexión

P20\_ Modo sin conexión

09

## Mi cuenta

P21\_ Mi cuenta – visión general

P22\_ Mi cuenta – preferencias


P23\_ Mi cuenta – notificaciones

P24\_ Mi cuenta – historial de compras

P25\_ Mi cuenta – tienda

10

**FAQ – Fichas informativas**

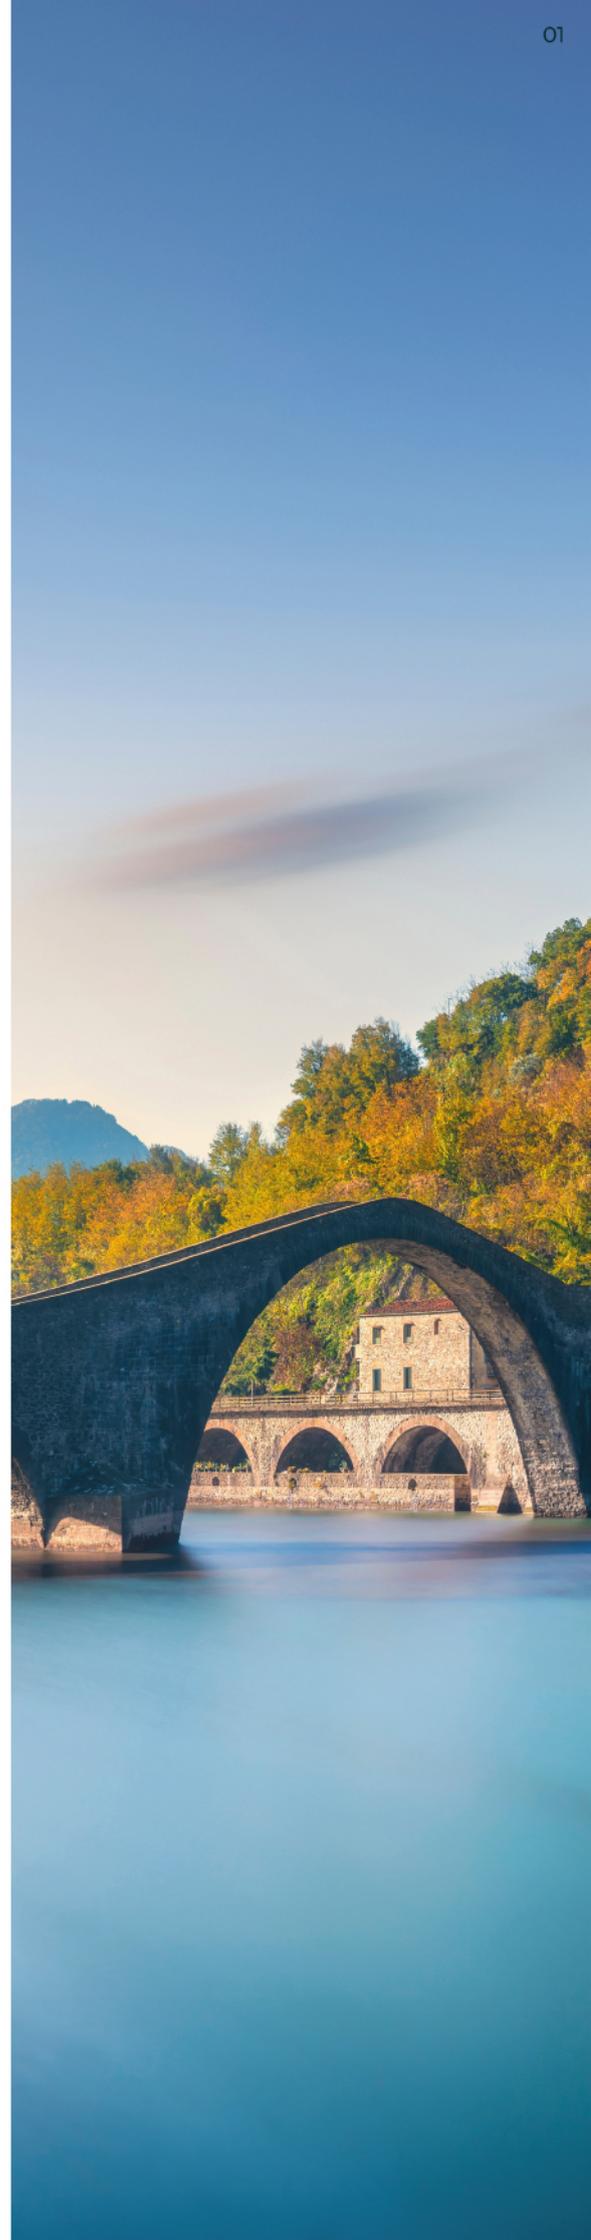


# 01 Descargar la aplicación



**01** Descargue la aplicación FEELBAT



**02** Haga clic en el icono « Abrir »

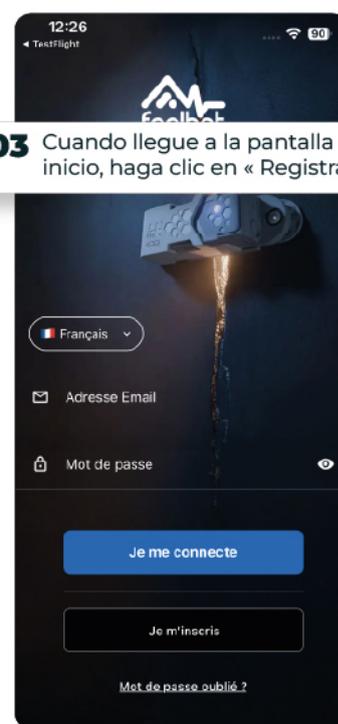

**03** Cuando llegue a la pantalla de inicio, haga clic en « Registrarse »



**04** Complete su información

**!** Asegúrese de que su dirección de correo electrónico sea correcta y no contenga espacios adicionales ni letras mayúsculas.

**Debe permitir que FEELBAT utilice el Bluetooth y envíe notificaciones.**



Se enviará un correo electrónico a la dirección indicada.

**!** Compruebe su carpeta de spam.

Haga clic en el enlace de validación y, a continuación, inicie sesión.

## 02 Pantalla de inicio



**Activar**  
o desactivar el modo  
sin conexión

**Descubra** las novedades  
de FEELBAT

**Añadir** un sensor  
o una FEELBOX

**Crear** sus proyectos

**Escanee** su código para  
acceder a sus créditos

**Acceda** a todas las guías  
de usuario y vídeos  
de ayuda

*Código enviado por correo electrónico desde  
SAV@feelbat.fr*

**ChatBot** para responder a  
todas sus preguntas

**Todos sus proyectos**

**Sus sensores y FEELBOX en stock**

**Su información y saldo de créditos restante**

## 03 Añadir un sensor




**01** Haga clic en "Añadir un dispositivo"



**02** A continuación, seleccione el tipo de sensor que desea añadir.


*Los sensores están clasificados por categoría; puede hacer clic en el icono de información para obtener más detalles sobre cada sensor.*

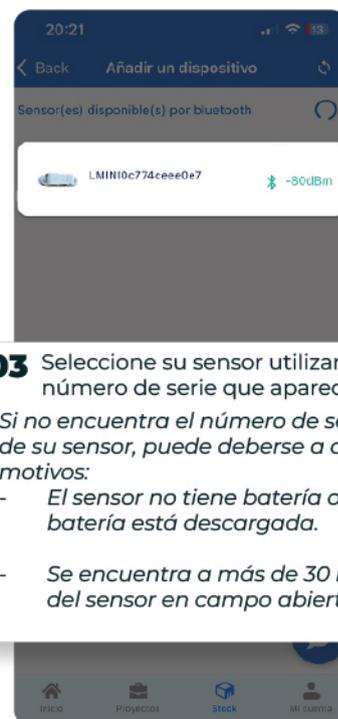

**03** Seleccione su sensor utilizando el número de serie que aparece en él.

*Si no encuentra el número de serie de su sensor, puede deberse a dos motivos:*


- *El sensor no tiene batería o la batería está descargada.*
- *Se encuentra a más de 30 m del sensor en campo abierto.*

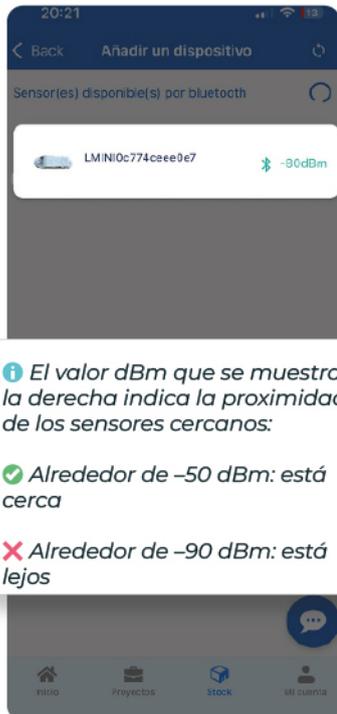

**i** El valor dBm que se muestra a la derecha indica la proximidad de los sensores cercanos:

**✓** Alrededor de -50 dBm: está cerca

**✗** Alrededor de -90 dBm: está lejos

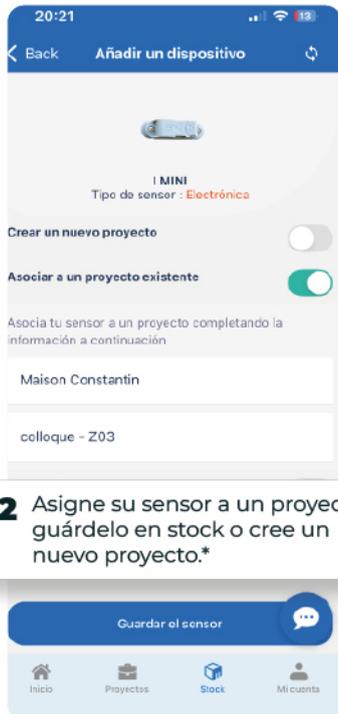

**02** Asigne su sensor a un proyecto, guárdelo en stock o cree un nuevo proyecto.\*




### \*Asignar su sensor a un proyecto:

Crear un nuevo proyecto: complete la información requerida.

Proyecto existente: seleccione el nombre del proyecto y la zona.


Sensor sin proyecto: el sensor se almacenará en su stock.

## 04 Conectar a un sensor

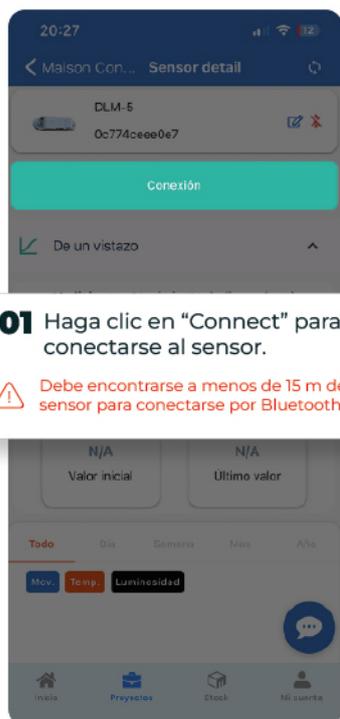


**01** Haga clic en "Connect" para conectarse al sensor.


 Debe encontrarse a menos de 15 m del sensor para conectarse por Bluetooth.

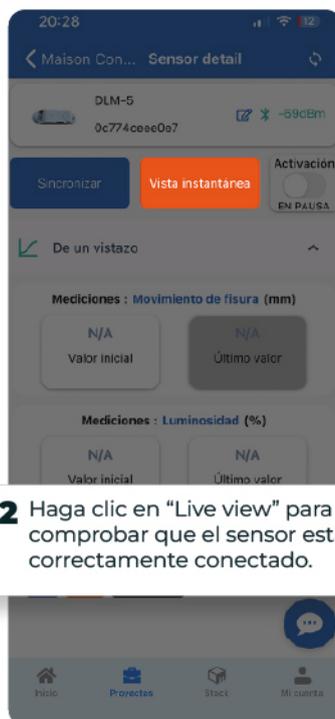


**02** Haga clic en "Live view" para comprobar que el sensor está correctamente conectado.

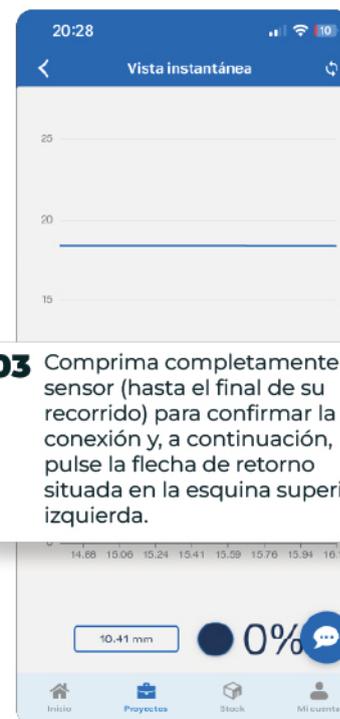

**03** Comprima completamente el sensor (hasta el final de su recorrido) para confirmar la conexión y, a continuación, pulse la flecha de retorno situada en la esquina superior izquierda.

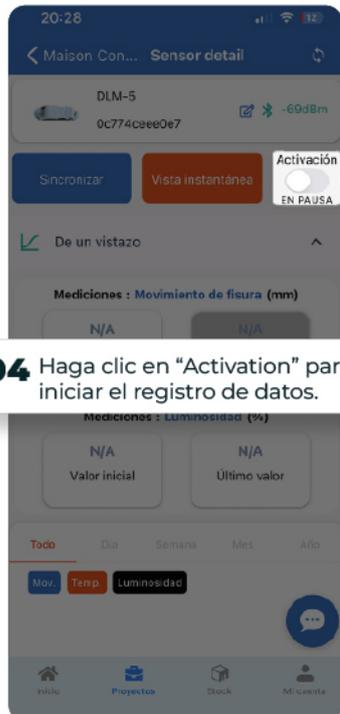

**04** Haga clic en "Activación" para iniciar el registro de datos.

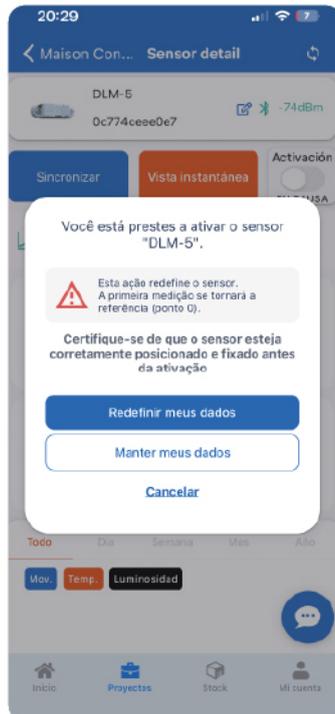

**04** Defina el intervalo de medición. Como se encuentra en modo Proyecto Básico\*, puede seleccionar un intervalo entre 4 h y 24 h.

### \*Tipos de proyecto

Proyecto Básico: de 4 h a 24 h

Proyecto Experto N.I.: de 10 min a 24 h


Para más información sobre los tipos de proyecto: <https://feelbat.re/credit.pdf>

# 05 Configuración del sensor – “Configuración”

## Intervalo de medición




**01** Haga clic en “Configuración” en la página de detalles del sensor.

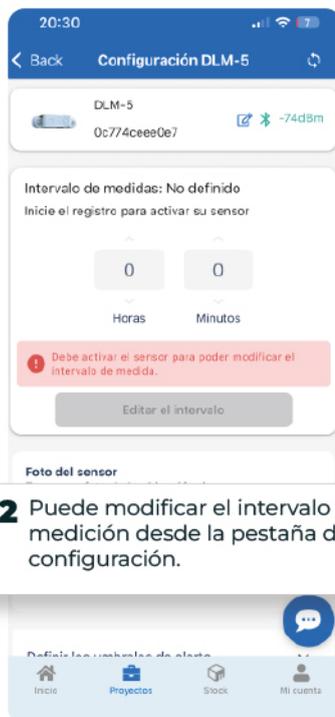

**02** Puede modificar el intervalo de medición desde la pestaña de configuración.

## Foto del sensor

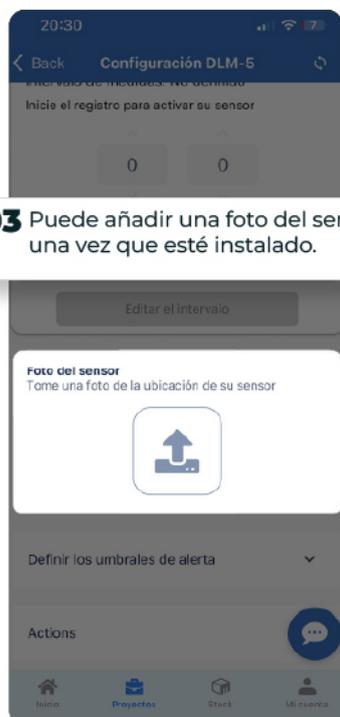

**03** Puede añadir una foto del sensor una vez que esté instalado.

# 05 Configuración del sensor – “Configuración”

## Umbral de alerta


Los umbrales se definen de la siguiente manera :



**01** Haga clic en “Definir los umbrales de alerta”.




**02** Introduzca los umbrales mínimo y máximo pulsando en el campo correspondiente.

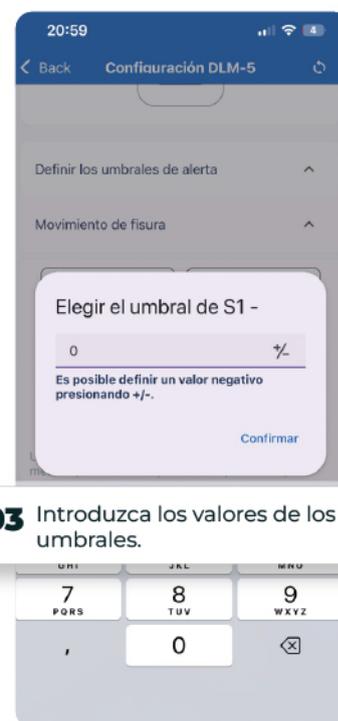

**03** Introduzca los valores de los umbrales.



**04** Una vez introducidos todos los umbrales, haga clic en “Validar los umbrales”.

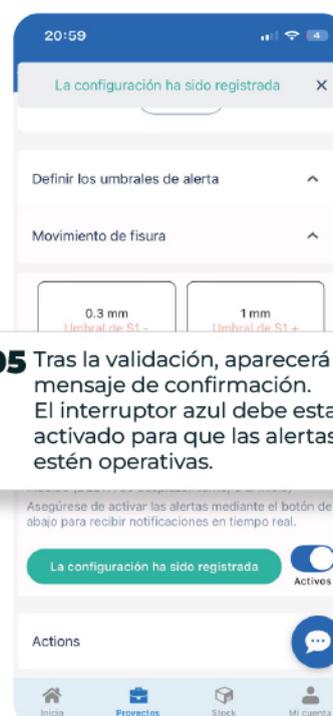

**05** Tras la validación, aparecerá un mensaje de confirmación. El interruptor azul debe estar activado para que las alertas estén operativas.

# 05 Configuración del sensor – “Configuración”

## Acciones



Puede exportar los datos del sensor en formato CSV.



El botón de reinicio borra la memoria del sensor. Recomendamos utilizarlo antes de iniciar un nuevo proyecto con este sensor.




Permite resincronizar todos los datos registrados por el sensor desde que se activó el registro.

**Para saber más, haga clic aquí.**



Este botón permite reportar un problema con su sensor. Se genera automáticamente un informe para ayudar al equipo de soporte técnico a analizar y resolver el problema más rápidamente.

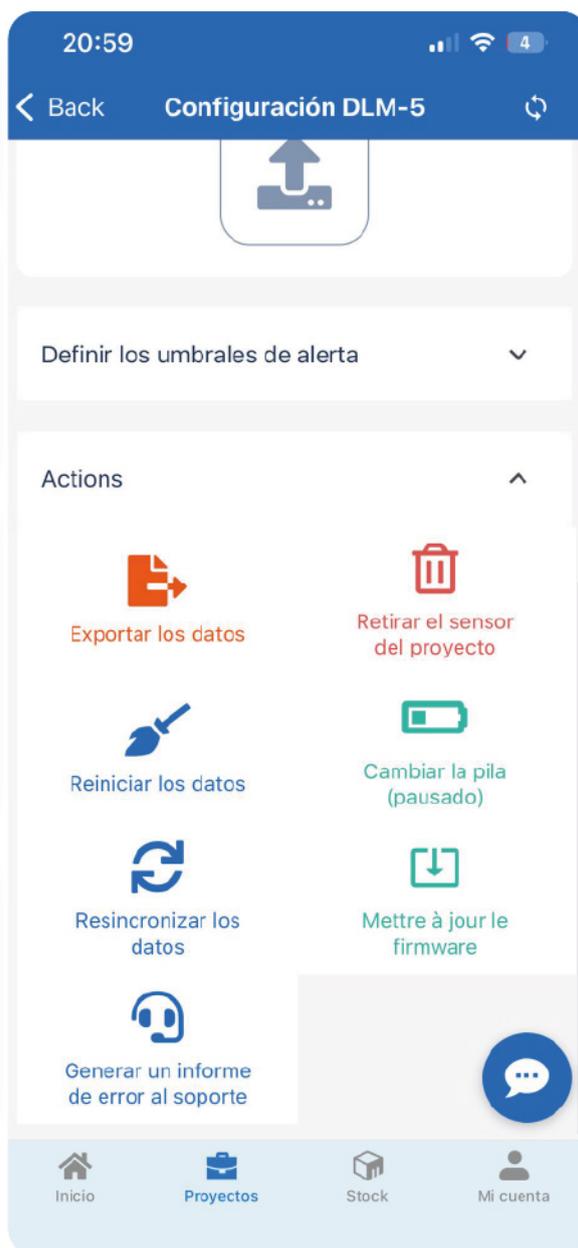

Si desea eliminar un sensor de un proyecto, debe guardar primero los datos del sensor, preferiblemente exportándolos a un archivo CSV.

**⚠ Advertencia:** asegúrese de detener el registro de datos antes de retirar el sensor.



Este botón pone el sensor en pausa y garantiza un cálculo preciso de la autonomía de la batería al reemplazarla.

**Para ver el procedimiento, haga clic aquí.**



Este botón permite instalar la última versión del firmware en su sensor. Asegúrese de estar conectado al sensor por Bluetooth para realizar la actualización.

Las actualizaciones de firmware también pueden realizarse sin conexión.


## 06 Activar un token Linkfeel



**01** Para comenzar, asegúrese de tener al menos un token Linkfeel disponible en la sección «Mi cuenta».



**02** Haga clic en «Proyectos».

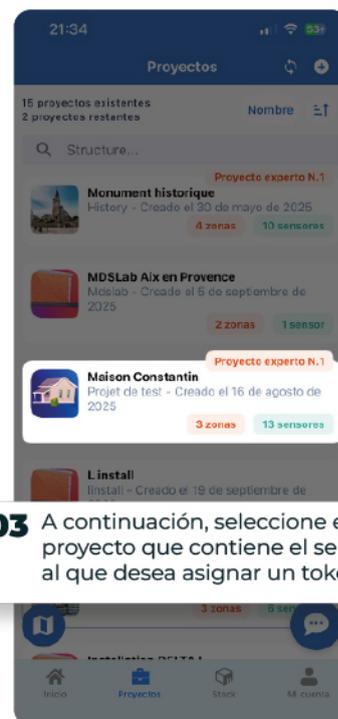

**03** A continuación, seleccione el proyecto que contiene el sensor al que desea asignar un token.



**04** Seleccione el sensor al que desea añadir el token.





**05** Conéctese al sensor mediante Bluetooth.

⚠ Advertencia: debe estar cerca del sensor.



**06** Haga clic en «Activar Linkfeel».

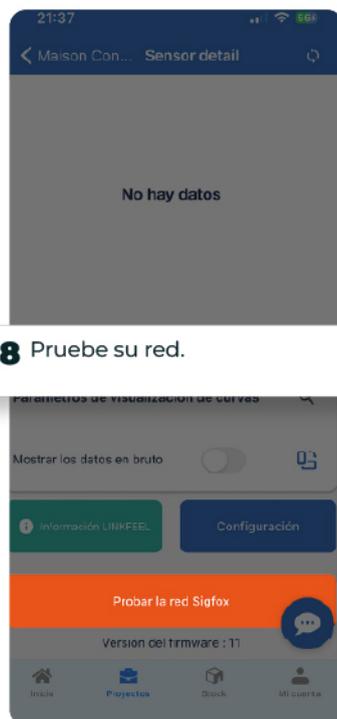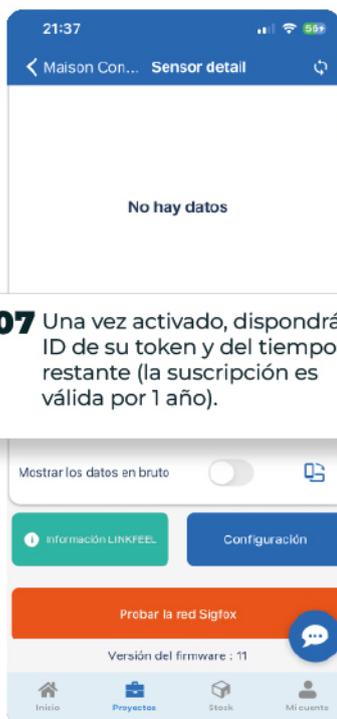

**Debe estar conectado por Bluetooth para activar el token.**

Una vez activado, el sensor se comunicará en un plazo que puede ir desde unos segundos hasta 4 horas, según la exposición del sitio.

Se recomienda activar el token 24 horas antes del inicio de la misión.

[Ver el vídeo](#)


Cuando pulsa «Probar la red Sigfox», comienza una cuenta atrás **de 3 minutos. Si tras 1 minuto la prueba no aparece como «Sigfox funciona correctamente»**, significa que su sensor se encuentra en una zona con baja cobertura o sin cobertura de radio Sigfox.

En este caso, para garantizar la transmisión remota de datos, es necesario analizar el sitio con el probador de red para determinar si se requiere un repetidor (relay) o una microestación base.

## 07 Crear un proyecto




**01** Haga clic en «Crear un proyecto».

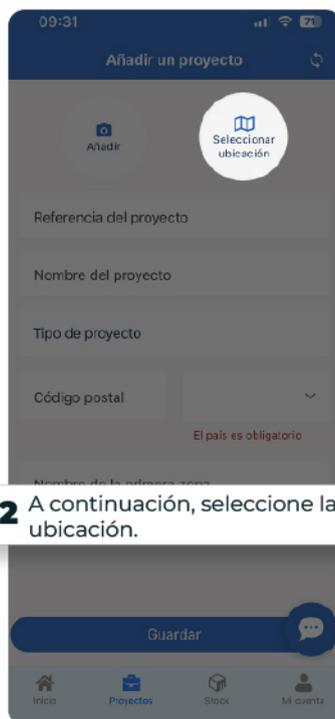

**02** A continuación, seleccione la ubicación.



**03** Introduzca la dirección de su proyecto y confirme.

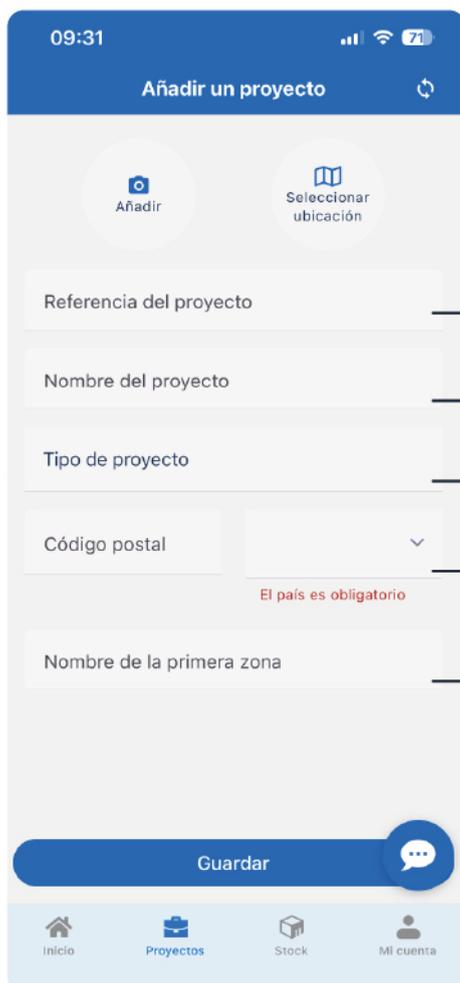

**La referencia del proyecto** puede ser un archivo interno o un número de proyecto.

**El nombre del proyecto** identifica su proyecto.

**El tipo de proyecto** corresponde al tipo de estructura que se va a supervisar.

**Introduzca el código postal y el país del proyecto.**

**Las zonas definen los lugares donde se instalan los sensores.**

# 07 Proyecto



**01** Haga clic en la pestaña «Proyectos».



**02** Encuentre todos sus proyectos así como el número de proyectos restantes, mostrado en la parte superior izquierda.



**03** Al cambiar a la vista de mapa, puede ver rápidamente dónde se encuentran todos sus proyectos en el mundo.



**04** Puede consultar la información de su proyecto de un vistazo: fecha de creación, nombre del proyecto, número de zonas, número de sensores.



**05** Haga clic en el proyecto.



**06** Encontrará todas sus zonas, así como los sensores instalados en cada zona.

# 07 Proyecto

The screenshot shows a mobile application interface for 'Monument historique'. The top status bar displays the time 09:33, signal strength, Wi-Fi, and a 70% battery level. The app header is blue with a back arrow, the title 'Monument historique', and a refresh icon. Below the header, there is a profile section for 'Monument historique - History' with a 'Casa' label and a 'Proyecto experto N.1' tag. A pencil icon next to this section is annotated with 'Editar la información del proyecto'. Below the profile are three tabs: 'SENSORES' (selected), 'PLANES', and 'PARÁMETROS'. A grid icon in the top right of the sensor list is annotated with 'Cambiar la apariencia' and 'Editar los nombres de las zonas'. The sensor list contains four zones: 'Zone 1' (Z01, 1 sensor), 'Zone 2' (Z02, 3 sensores), 'Zone 3' (Z03, 3 sensores), and 'Zone 4' (Z04, 3 sensores). Each zone has a plus icon and a dropdown arrow. A large plus icon at the bottom left of the Zone 4 card is annotated with 'Añadir un sensor, una zona o una pasarela (gateway)'. A specific sensor 'Delta L+\_01' (Fissurometre) is shown with a value of 1461d. and a measurement interval of 12:00. The bottom navigation bar has four icons: 'Inicio', 'Proyectos' (selected), 'Stock', and 'Mi cuenta'.

09:33

Monument historique

Monument historique - History  
Casa  
Proyecto experto N.1

SENSORES PLANES PARÁMETROS

Zone 1  
Z01 1 sensor

Delta L+\_01  
Fissurometre 1461d.  
12:00

Zone 2  
Z02 3 sensores

Zone 3  
Z03 3 sensores

Zone 4  
3 sensores

Inicio Proyectos Stock Mi cuenta

Editar la información del proyecto

Cambiar la apariencia  
Editar los nombres de las zonas




Número de días restantes de la suscripción remota  
Intervalo de medición definido


Añadir un sensor

Añadir un sensor, una zona o una pasarela (gateway)

# 07 Proyecto – planos


## Añadir un plano

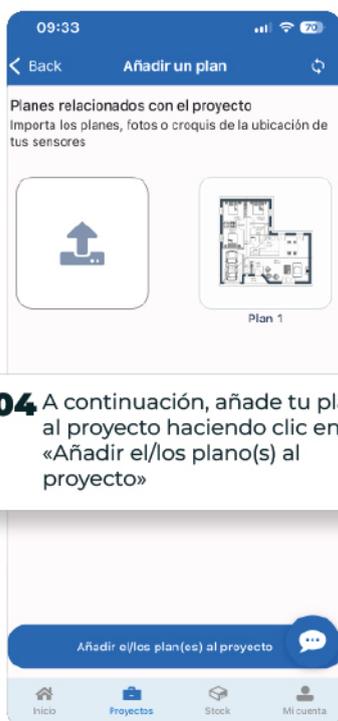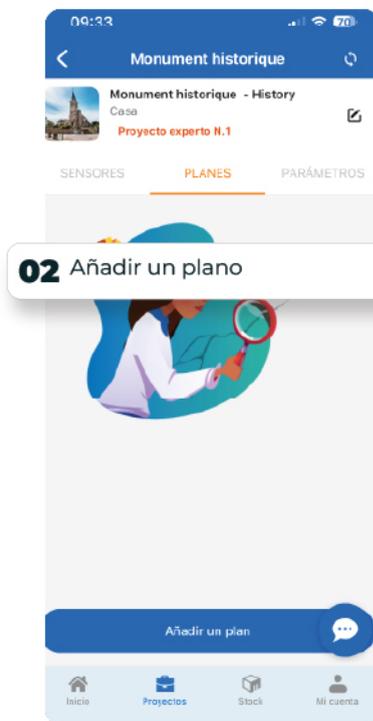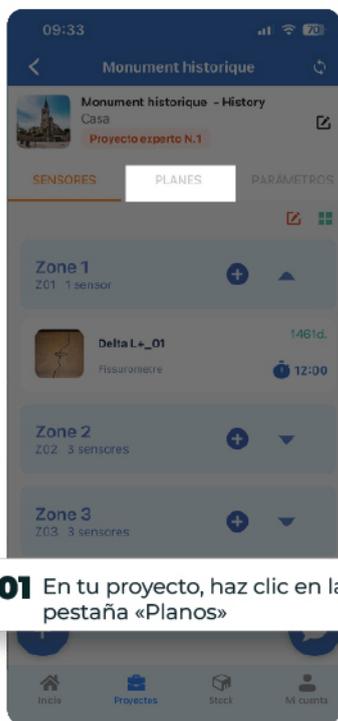

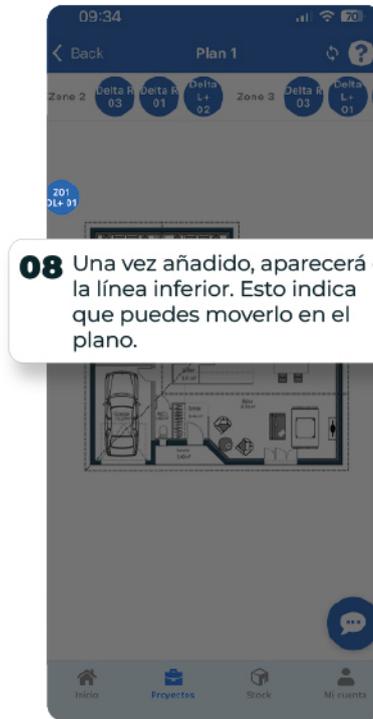

# 07 Proyecto – configuración


## Compartir proyecto

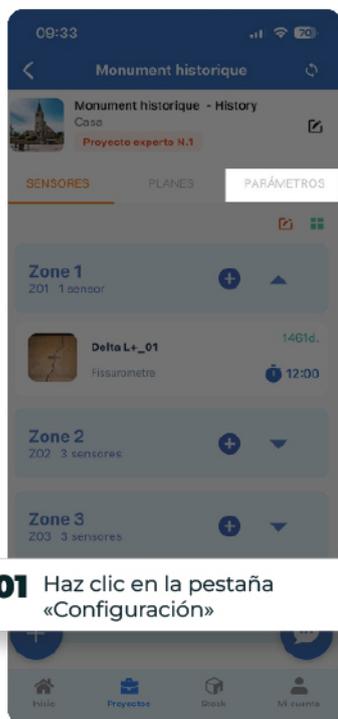


**01** Haz clic en la pestaña «Configuración»




**02** Haz clic en la pestaña «Proyecto»

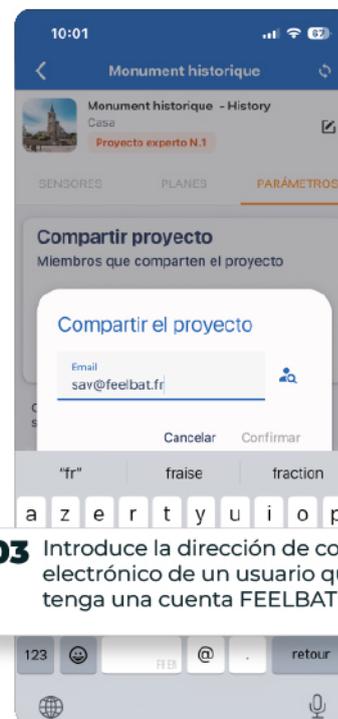


**03** Introduce la dirección de correo electrónico de un usuario que tenga una cuenta FEELBAT

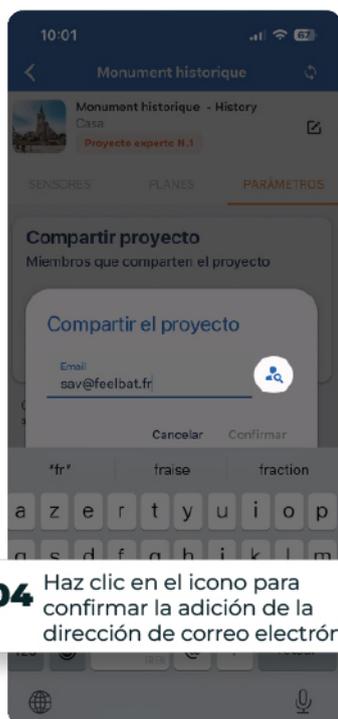

**04** Haz clic en el icono para confirmar la adición de la dirección de correo electrónico

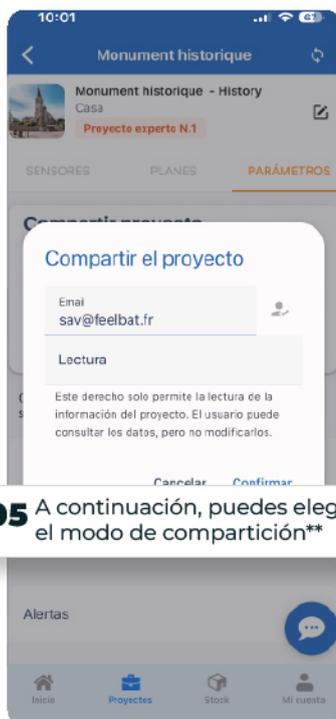

**05** A continuación, puedes elegir el modo de compartición\*\*

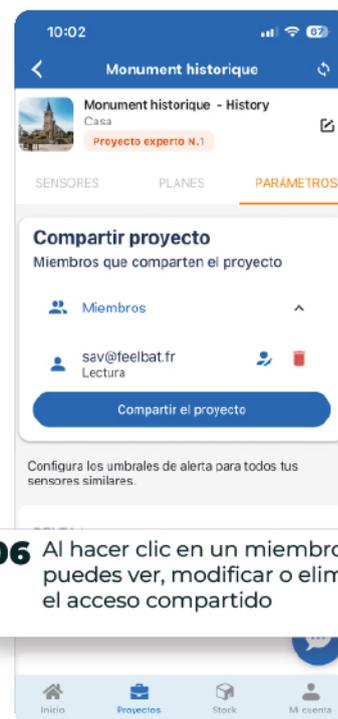

**06** Al hacer clic en un miembro, puedes ver, modificar o eliminar el acceso compartido

\*\*Depending on your needs, there are 3 types of project sharing:

- **Basic project**

**Read-only mode:** curve visualization only --no synchronization or modification allowed

- **Expert project N.1**

**Limited write mode:** read-only access + ability to synchronize data

- no access to the configuration tab

**Write mode:** full access to the project with no limitations

# 07 Proyecto – configuración

## Umbral de alerta del proyecto



Los umbrales se definen de la siguiente manera :




**01** Puedes configurar los umbrales de alerta a nivel de proyecto para todos los tipos de sensores. Haz clic en el tipo de sensor correspondiente y luego selecciona los valores que desees modificar.



**02** Cambia el valor, luego haz clic en «Confirmar» y repite el mismo paso para los demás umbrales.


⚠ Advertencia: es posible definir un valor negativo pulsando +/-.

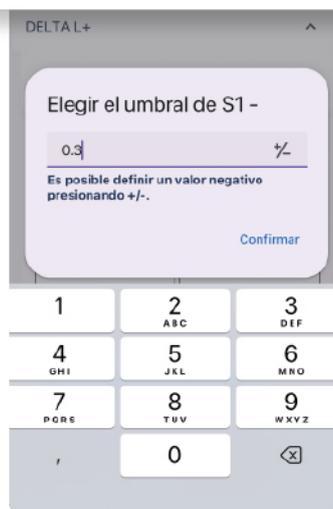

**03** Una vez definidos los umbrales, haz clic en «Validar los umbrales».




**04** Una vez validados, se muestra un mensaje de confirmación para confirmar los cambios.

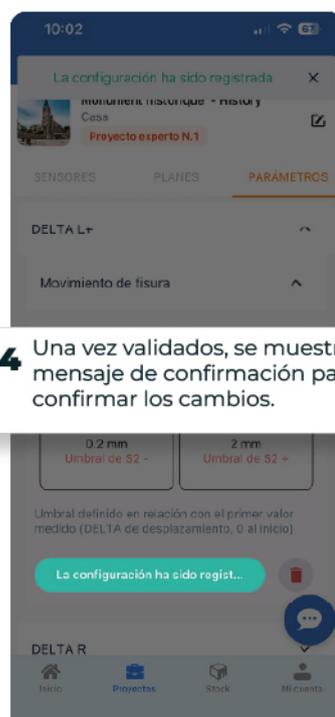

# 07 Proyecto – configuración

## Alertas – destinatarios

**01** Despliega la sección «Alertas» para añadir a las personas que deben ser notificadas cuando se superen los umbrales.

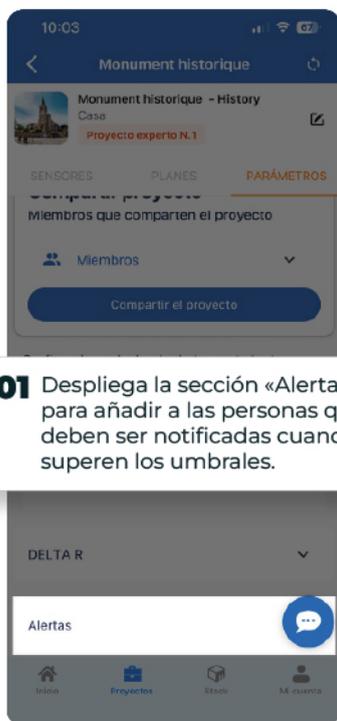

**02** Bre la sección «Alertas» y haz clic en «Añadir un destinatario».



**03** Puedes añadir un destinatario existente (alguien que ya tenga acceso al proyecto) o crear un nuevo destinatario.

Seleccionar un contacto de otro proyecto o crear un nuevo registro

Seleccionar un contacto existente

Cancelar

Nuevo contacto

Alertas

0 SMS  
0 restantes

+ Añadir un destinatario

Inicio

Proyectos


Stock

Mi cuenta

**04** Haz clic en «Nuevo contacto».



**05** Introduce los datos del destinatario.

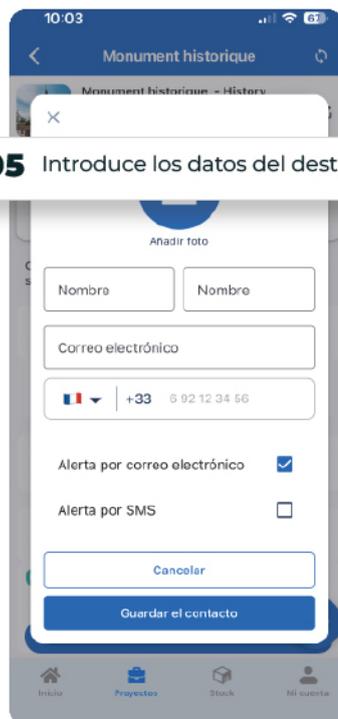

**06** Selecciona cómo será notificado el destinatario cuando se superen los umbrales.

**⚠️ Advertencia:** para recibir alertas por SMS, debes disponer de al menos 5 créditos o haber comprado un paquete de SMS.

Nombre

Correo electrónico

+33 6 92 12 34 56

Alerta por correo electrónico

Alerta por SMS

Cancelar

Guardar el contacto

Inicio

Proyectos


Stock

Mi cuenta

## 09 Stock

Cuando hayas finalizado un proyecto, puedes mantener tu equipo en stock para evitar que se asocie a otra cuenta.

Todos tus dispositivos disponibles aparecen en la pestaña «Stock».

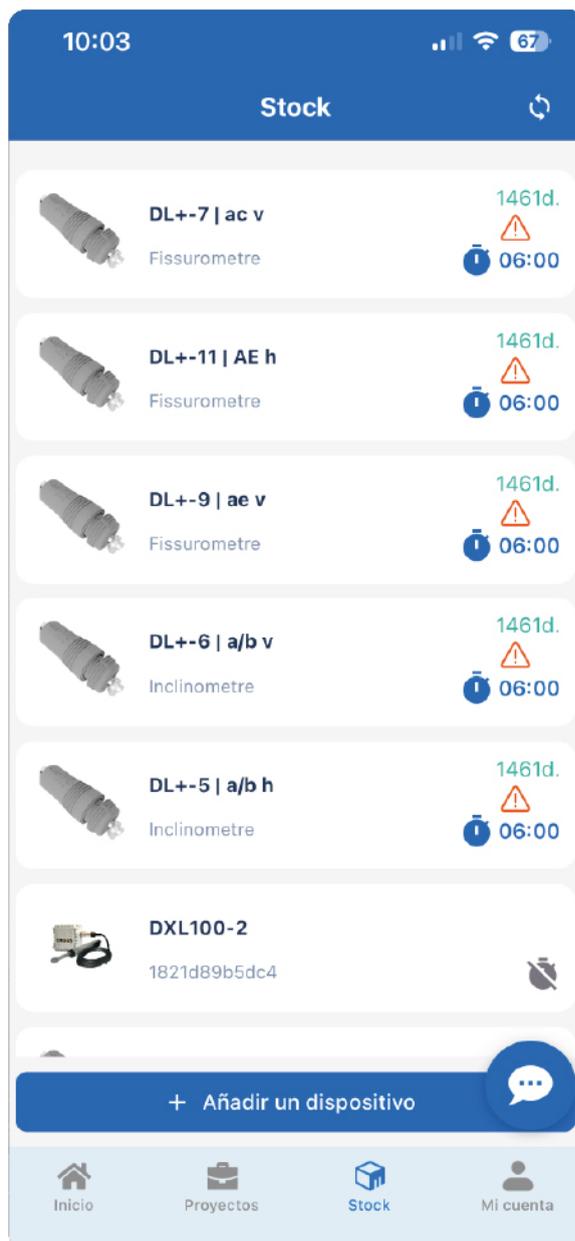

## 10 Modo sin conexión

**Este modo te permite recuperar los datos de los sensores sin necesidad de una red móvil.**

Cuando utilizas la aplicación sin conexión a la red, algunas funciones no están disponibles. Estas funciones aparecerán atenuadas en el menú.

Funciones no disponibles en modo sin conexión

- ✗ Añadir un sensor electrónico
- ✗ Crear un proyecto

Funciones disponibles en modo sin conexión

- ✓ Supervisión de sensores y proyectos
- ✓ Ayuda y contacto
- ✓ Acceso a tu cuenta
- ✓ Visualización de tus proyectos
- ✓ Añadir un plano y colocar sensores
- ✓ Sincronización de sensores vía Bluetooth
- ✓ Visualización de todas las acciones realizadas sin conexión


💡 Bueno saberlo:

No te preocupes: todas las funciones volverán a estar disponibles en cuanto recuperes la conexión a la red.

Además, todas las acciones realizadas en modo sin conexión se sincronizarán automáticamente más adelante.



# 11 Mi cuenta

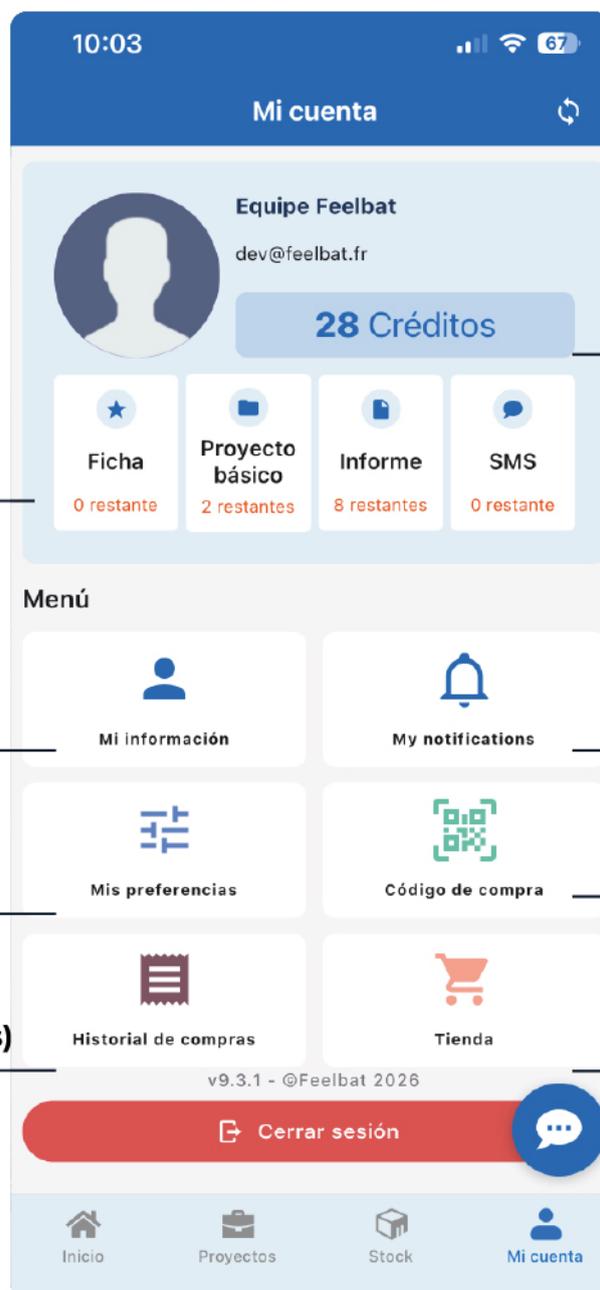

Ver la lista de funcionalidades restantes

Ver el número de créditos disponibles

Tu información personal

Tus notificaciones (superación de umbrales, etc.)

Tus preferencias (idioma, etc.)

Escanear tu código QR de compra

Tu historial de compras (créditos y funcionalidades)

Desbloquear funcionalidades

¿Necesitas más créditos?

Para aumentar tu número de créditos, contáctanos:

04 123 800 90

# 11 Mi cuenta – Mis preferencias


**Cambiar** el idioma de la aplicación

**Elegir** tu unidad de distancia

**Activar** el modo oscuro para cambiar la aplicación a un tema oscuro

**Elegir** tu unidad de temperatura

**Activar** las notificaciones

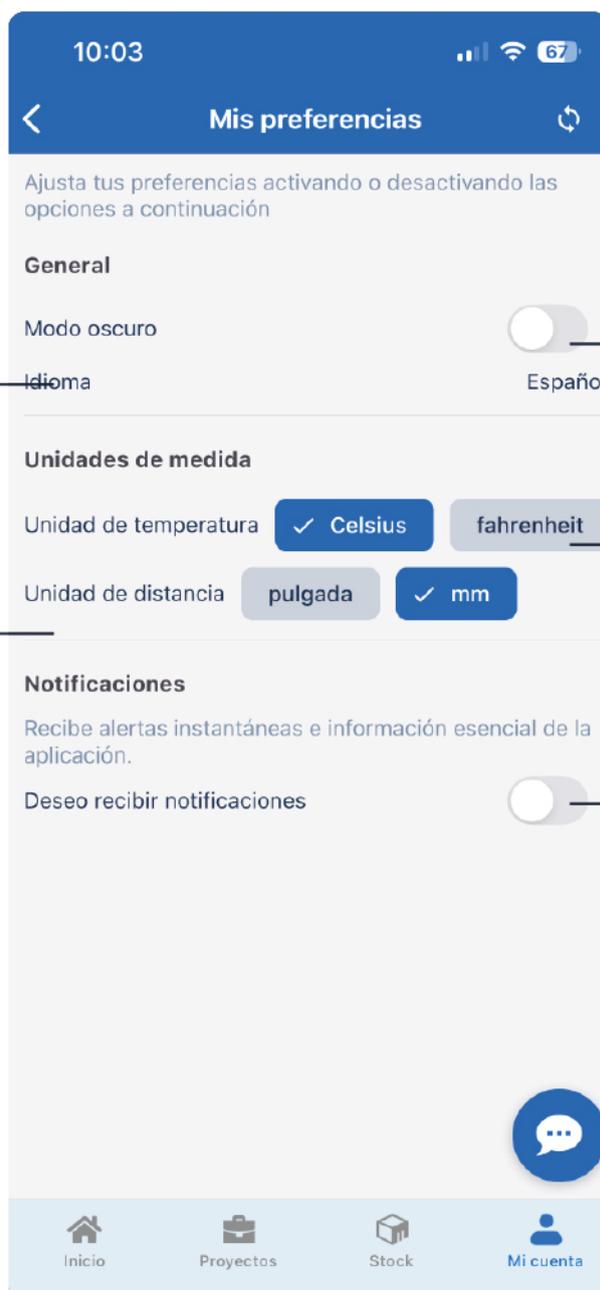

# 11 Mi cuenta – Mi información

10:04

Mi información

**Resumen de tu información personal**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nombre<br>Equipe | Apellido<br>Feelbat |
|------------------|---------------------|

Empresa

Dirección de correo electrónico  
dev@feelbat.fr

Código Postal  
34000

Editar mi información

**Restablecer mi contraseña**

¿No te sientes seguro con tu antigua contraseña?

Contraseña

Contraseña

Inicio Proyectos Stock Mi cuenta

**Editar** tu información personal

**Restablecer** tu contraseña

Al desplazarte hacia abajo en esta página, puedes cerrar sesión de la aplicación.

# 11 Mi cuenta – Mis notificaciones

Encuentra todas tus notificaciones:

- Alertas de superación de umbrales
- Compartición de proyectos
- Actualizaciones de firmware



**Los iconos** te permiten filtrar las notificaciones por tipo.

**Toca** una notificación para ver sus detalles.

# 11 Mi cuenta – Historial de compras

10:04

Mi cuenta Historial de Créditos

28 Créditos

Historial

Todo

**This month**

|                                  |                  |     |
|----------------------------------|------------------|-----|
| 1 Proyecto básico                | 21/1/2026, 13:55 | -2  |
| Créditos acreditados a su cuenta | 21/1/2026, 12:04 | +25 |
| 1 Proyecto básico                | 19/1/2026, 12:54 | -2  |

**Octubre - 2025**

|                              |                 |    |
|------------------------------|-----------------|----|
| 1 Mejora de proyecto nivel 1 | 7/10/2025, 8:45 | -3 |
|------------------------------|-----------------|----|

**Septiembre - 2025**

|                                  |                  |     |
|----------------------------------|------------------|-----|
| 1 Ficha                          | 14/9/2025, 19:36 | -10 |
| Créditos acreditados a su cuenta | 14/9/2025, 19:34 | +20 |

**Agosto - 2025**

|                             |                  |     |
|-----------------------------|------------------|-----|
| consumables.types.undefined | 26/8/2025, 11:33 | -10 |
|-----------------------------|------------------|-----|

**Julio - 2025**





|                              |                  |  |
|------------------------------|------------------|--|
| 1 Mejora de proyecto nivel 1 | 27/7/2025, 16:55 |  |
|------------------------------|------------------|--|

Inicio Proyectos Stock Mi cuenta

Filtrar para mostrar las transacciones acreditadas.

Filtrar para mostrar las transacciones debitadas.

# 11 Mi cuenta – Tienda

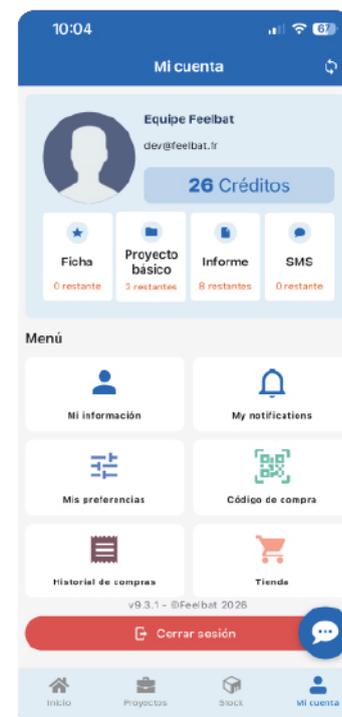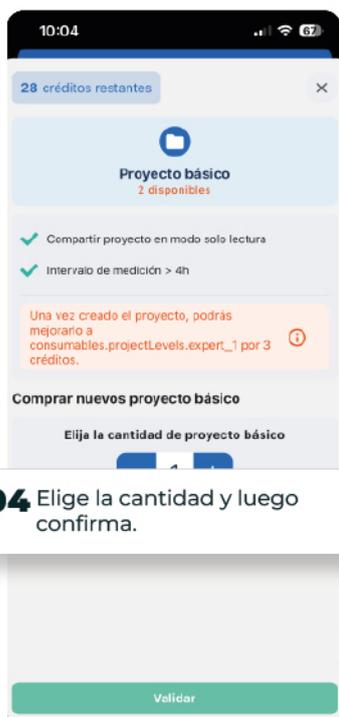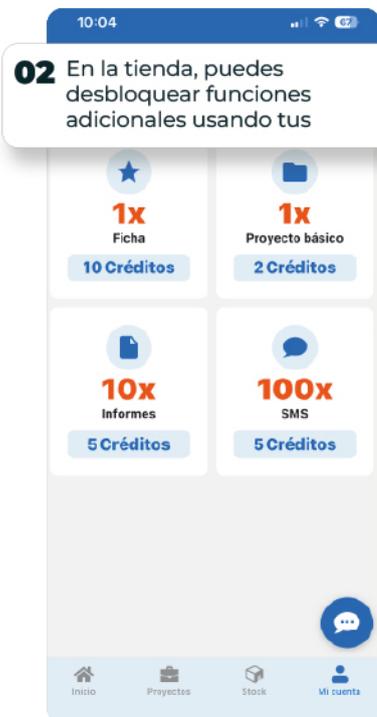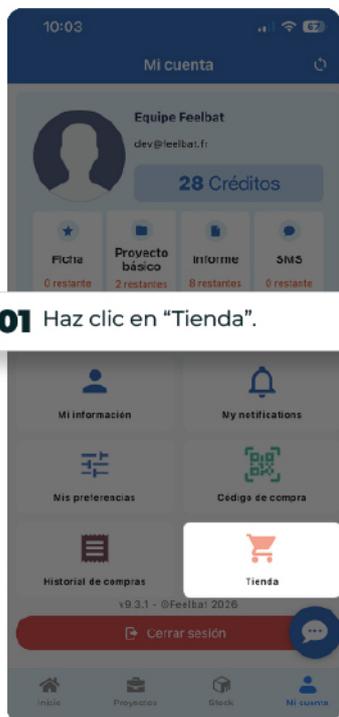



# Si tienes fisuras tienes FEELBAT

Descubra nuestros tutoriales  
en video

Ver los videos de ayuda



info@feelbat.fr  
**04 123 800 90**



4 rue Louis Breguet  
JACOU 34830 FRANCE  
Siège social 20 rue Maxime Riviere  
97490 SAINT-DENIS



www.feelbat.fr  
in f o